




PRODUKTDATABLAD | IL-WP12040K4S+  
EASYFIT+ LED IP66 OVERFLADEMONTERET 34W 4,000K 4,600LM 1,200MM INKL. DRIVER & SENSOR

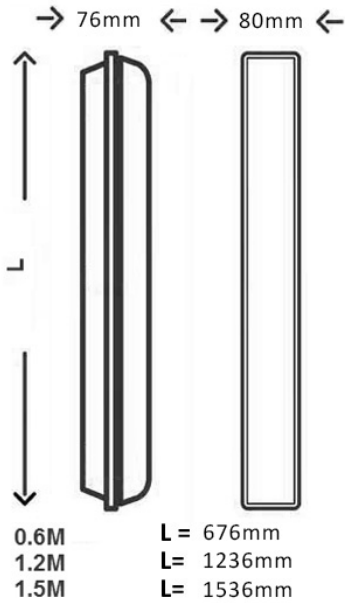


| 1  | Detection Area | 2  | 3  | Hold time | 4  | 5  |
|----|----------------|----|----|-----------|----|----|
| ON | 100%           | ON | ON | Secs      | ON | ON |
| -  | 50%            | ON | -  | 5min      | ON | -  |
| -  | -              | ON | -  | 10min     | -  | ON |
| -  | -              | -  | -  | 30min     | -  | -  |

| Daylight sensor | ON/OFF  | 6  | 7  | Stand-by period |
|-----------------|---------|----|----|-----------------|
| 30Lux           | 150Lux  | ON | ON | 5sec            |
| 50Lux           | 150Lux  | ON | -  | 3min            |
| 100Lux          | 200Lux  | -  | ON | 10min           |
| Disable         | Disable | -  | -  | Endless         |



Lumenoutput

|                |     |     |         |
|----------------|-----|-----|---------|
| IL-WP6020K4S+  | 200 | 10W | 1350 lm |
|                | 250 | 13W | 1750 lm |
|                | 300 | 15W | 2000 lm |
|                | 350 | 18W | 2400 lm |
| IL-WP12040K4S+ | 200 | 21W | 3000 lm |
|                | 250 | 24W | 3350 lm |
|                | 300 | 29W | 4000 lm |
|                | 350 | 34W | 4600 lm |
| IL-WP15060K4S+ | 200 | 26W | 3700 lm |
|                | 250 | 34W | 4700 lm |
|                | 300 | 40W | 5500 lm |
|                | 350 | 47W | 6400 lm |







## BESKRIVELSE

De vandtætte Easyfit+-armaturer er efterfølgeren til vores første generation af vandtætte Easyfit-påbygningsarmaturer. Vi har udviklet de bedste funktioner fra den første generation til en fuldgyldig efterfølger med lettere installation og bedre effektivitet. Easyfit+ påbygningsarmaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Armaturet er let at åbne med låseclips i rustfrit stål og kan udstyres med låseskruer, så armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj. Armaturet er fremstillet af PC, polykarbonat. Dette materiale er UV-bestandigt, brandhæmmende og har en høj slagfasthed (IK08). Takket være de enkle tilslutningsklemmer er armaturet hurtigt tilsluttet. Armaturet leveres som standard med gennemgående ledninger 5x2,5 mm<sup>2</sup> med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskrining på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturet er udstyret med en Interlight X5-driver, som kan indstilles til fire tilstande ved hjælp af dip-switches. Driveren er som standard indstillet til 350 milliampere og kan skiftes tilbage til 200 milliampere for at reducere lumenoutputtet. Takket være chips af høj kvalitet er output fra dette armatur >140 lumen pr. watt i 60 cm og endda >150 lumen pr. watt i 120 og 150 cm. Sensoren kan indstilles efter behov ved hjælp af dip-switches. Detektionsområde; 100%\*, 50%. Udløbstid; 5 sek\*, 5 min, 10 min, 30 min Dagslyssensor; 30-150Lux, 50-150Lux, 100-200Lux, slukket\*. Standby-periode: 0sek\*, 3min, 10min, uendelig Standby-dæmpningsniveau: 30%, 10%\*. \* *fabriksindstilling* Armaturet leveres med to monteringsbeslag med skruer og stik samt to pendelkroge til at hænge armaturet op i et kabel eller en kæde. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrining, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm.

|                                                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000K<br>NEUTRAL                                                                   | max<br>32<br>WATT | max<br>5000<br>LUMEN                                                                | IK<br>08                                                                            |
| IP<br>66                                                                           | 50.000<br>UUR     | L   B<br>90   10                                                                    |  |
|  | CRI<br>>80        |  |  |



## SPECIFIKATIONER

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                  | Interlight                |
| <b>Produkttype:</b>                                            | Vandtæt                   |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                              | Ja                        |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>                        | Ja                        |
| <b>Velegnet til forsænket montage:</b>                         | Nej                       |
| <b>Velegnet til let linjekonfiguration:</b>                    | Ja                        |
| <b>Med montagestilbehør:</b>                                   | Ja                        |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>                             | Nej                       |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Nej                       |
| <b>Med lyskilde:</b>                                           | Ja                        |
| <b>Lampetype:</b>                                              | LED kan udskiftes         |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>                        | 1                         |
| <b>Lampeholder:</b>                                            | Andet                     |
| <b>Materiale til hus:</b>                                      | Plastik                   |
| <b>Beskyttelse af husets overflade:</b>                        | Plastificeret             |
| <b>Husets farve:</b>                                           | Grå                       |
| <b>Materialeomslag:</b>                                        | Opal af plast             |
| <b>Spændingstype:</b>                                          | AC                        |
| <b>Gitter-version:</b>                                         | Nej                       |
| <b>Nominal spænding :</b>                                      | 230 V                     |
| <b>Nom. strøm :</b>                                            | 200 - 350 mA              |
| <b>Driver inkluderet:</b>                                      | Ja                        |
| <b>Ballast:</b>                                                | LED-kontrol strømstyret   |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>                             | Ja                        |
| <b>Dæmpbar:</b>                                                | Nej                       |
| <b>Lysfordeler:</b>                                            | Diffusorlinse/optik/panel |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                       | Symmetrisk                |



|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                        | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Farvekonsistens (McAdam-ellipse):</b>                                                    | SDCM5                       |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                            | Direkte                     |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b>      | D                           |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                                  | 170000 h                    |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 93 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 90 %                        |
| <b>Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b> | 85 %                        |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 5 %                         |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 10 %                        |
| <b>Beskyttelseskategori bagside (IP):</b>                                                   | Andet                       |
| <b>Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):</b>                 | 15 %                        |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                                                     | IP66                        |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                               | IP66                        |
| <b>Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):</b>                                    | 23                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                                         | 36                          |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                                         | 36                          |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                                                    | IK08                        |



|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                                     | I              |
| <b>Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:</b> | Ja             |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                                  | Nej            |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>                       | -25 - 40 °C    |
| <b>Velegnet til nødbelysning:</b>                                                      | Ja             |
| <b>Med nærværsmelder:</b>                                                              | Nej            |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                                                           | Ja             |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                      | 115 lm/W       |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                  | 4600 lm        |
| <b>Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:</b>                            | Højfrekvent    |
| <b>Med lyssensor:</b>                                                                  | Ja             |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b>                  | Nej            |
| <b>Med luftspalter:</b>                                                                | Nej            |
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b>                                      | 650 °C - 30 s  |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                                       | 21 - 32 W      |
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b>                                                      |                |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                                             | 32 W           |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                                  | 3050 - 5000 lm |
| <b>Lys farve:</b>                                                                      | Hvid           |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                                                | 4000 K         |
| <b>Flimrende værdi Pst LM:</b>                                                         | 0.9            |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                                         | 80-89          |
| <b>Effektfaktor:</b>                                                                   | 0.9            |
| <b>Strobe-effektværdi SVM:</b>                                                         | 0.35           |
| <b>Bredde:</b>                                                                         | 80 mm          |



|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Højde/dybde:                       | 76 mm                        |
| Længde:                            | 1200 mm                      |
| Type af ledninger:                 | Inkl. gennemgående ledninger |
| Antal stænger:                     | 5                            |
| Geleiderdoorsnede:                 | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
| Total harmonisk verformning (THD): | 19 %                         |
| Tilslutningstype:                  | Klemme til stik              |
| Ledertværsnit, der kan tilsluttes: | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Justerbar lysfarve:                | Nej                          |
| Justerbar lysstrøm:                | Stativer                     |
| Justerbar strålevinkel:            | Nej                          |



## TILBEHØR

| Artikel          | Beskrivelse                  |
|------------------|------------------------------|
| IL-OMIM01.LD.020 | Nødforsyning 1h LED 50V-250V |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|                      |
|----------------------|
| LDT-fil              |
| Sensorens manual     |
| Datablad for drivere |
| Manuel               |
| Strømafbryder        |