







PRODUKTDATABLAD | IL-WP15060K4SE+
EASYFIT+ LED IP66 OVERFLADEMONTERING 47W 4,000K 6,400LM 1,500MM INKL. DRIVER MED NØDMODUL & SENSOR

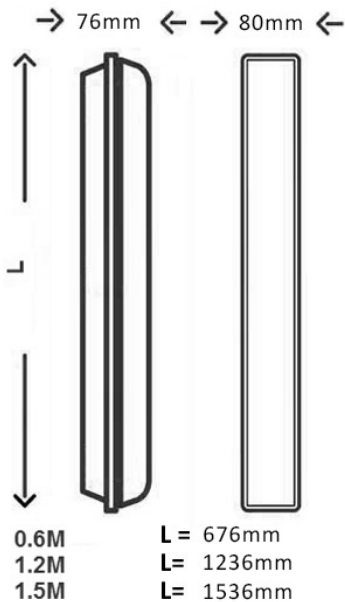



BESKRIVELSE

De vandtætte Easyfit+-armaturer er efterfølgeren til vores første generation af vandtætte Easyfit-påbygningsarmaturer. Vi har udviklet de bedste funktioner fra den første generation til en fuldgældig efterfølger med lettere installation og bedre effektivitet. Easyfit+ påbygningsarmaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Armaturet er let at åbne med låseclips i rustfrit stål og kan udstyres med låseskruer, så armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj. Armaturet er fremstillet af PC, polykarbonat. Dette materiale er UV-bestandigt, brandhæmmende og har en høj slagfasthed (IK08). Takket være de enkle tilslutningsklemmer er armaturet hurtigt tilsluttet. Armaturet leveres som standard med gennemgående ledninger 5x2,5 mm² med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskrumning på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturet er udstyret med en Interlight X5-driver, som kan indstilles til fire tilstande ved hjælp af dip-switches. Driveren er som standard indstillet til 350 milliampere og kan skiftes tilbage til 200 milliampere for at reducere lumenoutputtet. Takket være chips af høj kvalitet er effektiviteten af dette armatur >140 lumen pr. watt i 60 cm og endda >150 lumen pr. watt i 120 og 150 cm. Armaturet har et integreret nødmodul, der kan indstilles på tre måder. Det kan bruges som et omskifteligt armatur, et altid tændt armatur eller et altid slukket armatur. Garantien for nødbatterier er 2 år. Den tekniske levetid er 4 år ved normal brug ved temperaturer mellem 0° - 55° C. En årlig udholdenhedstest anbefales, og efter 4 år bør batteriet udskiftes forebyggende. Bemærk: Før den endelige idriftsættelse skal du sikre dig, at stikket til det medfølgende batteri er tilsluttet inverteren. Efter idriftsættelse starter en 7-dages (engangs) udholdenhedstest, hvor modulets lys fortsætter med at blinke. Sensoren kan indstilles efter behov ved hjælp af dip-switches. Detektionsområde; 100%*, 50%. Udløbstid; 5 sek*, 5 min, 10 min, 30 min Dagslyssensor; 30-150Lux, 50-150Lux, 100-200Lux, slukket*. Standby-periode: 0sek*, 3min, 10min, uendelig Standby-dæmpningsniveau: 30%, 10%*. * *fabriksindstilling* Armaturet leveres med to monteringsbeslag med skruer og stik samt to pendelkroge til at hænge armaturet op i et kabel eller en kæde. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrumning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm.

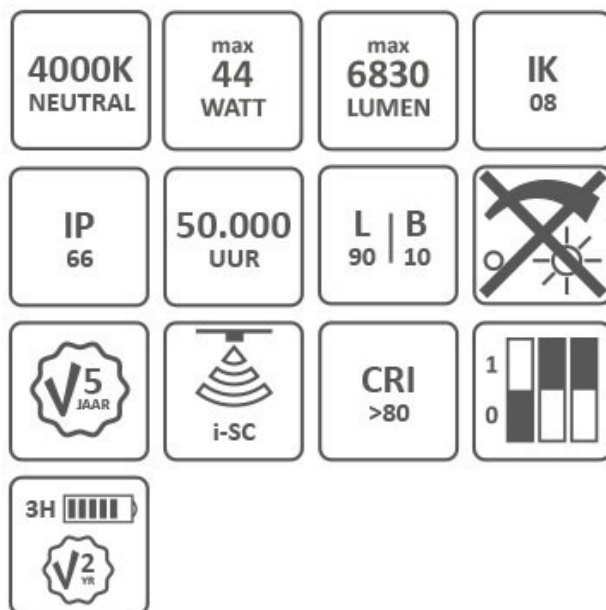



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Spændingstype:	AC/DC
Gitter-version:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Driver inkluderet:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk



Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	170000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	19
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	31
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	31
Modstandsdygtighed over for slag:	IK08
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I



Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 40 °C
Lysudbytte i nøddrift:	260 lm
Velegnet til nødbelysning:	Ja
System til overvågning af nødfunktioner:	Automatisk selvdiagnosticering
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	25 - 44 W
Specifik lysstrøm armatur:	136.2 - 142.3 lm/W
Maks. systemeffekt:	44 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4150 - 6830 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Strobe-effekt værdi SVM:	0.35
Bredde:	80 mm
Højde/dybde:	76 mm
Længde:	1500 mm



Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Manuel