





PRODUKTDATABLAD | IL-WP15060K4S+
EASYFIT+ LED IP66 OVERFLADEMONTERING 47W 4,000K 6,400LM 1,500MM INKL. DRIVER & SENSOR

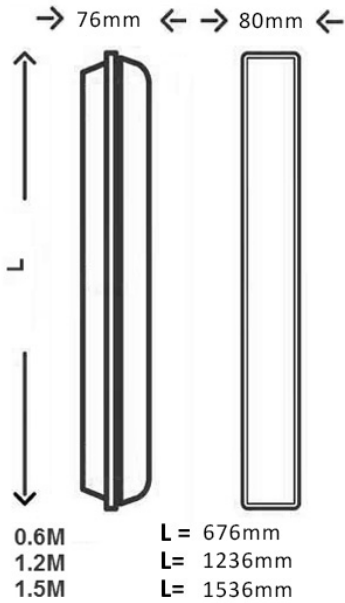

1	2	Detection Area	3	4	5	Hold time	6	7	8	Daylight threshold
ON	ON	100%	ON	ON	ON	1 min.	ON	ON	ON	2 lux
ON	ON	75%	ON	ON	ON	20 min.	ON	ON	ON	10 lux
ON	-	50%	ON	-	ON	50 min.	-	ON	-	30 lux
-	-	25%	-	-	ON	1 h max.	ON	-	-	50 lux
ON	ON	0%	ON	-	20 min.	-	-	-	-	Disable
				-	30 min.					

Lumenoutput			
IL-WP6020K4S+	200 250 300 350	10W 13W 15W 18W	1350 lm 1750 lm 2000 lm 2400 lm
IL-WP12040K4S+	200 250 300 350	21W 24W 29W 34W	3000 lm 3350 lm 4000 lm 4600 lm
IL-WP15060K4S+	200 250 300 350	26W 34W 40W 47W	3700 lm 4700 lm 5500 lm 6400 lm







BESKRIVELSE

De vandtætte Easyfit+-armaturer er efterfølgeren til vores første generation af vandtætte Easyfit-påbygningsarmaturer. Vi har udviklet de bedste funktioner fra den første generation til en fuldgyldig efterfølger med lettere installation og bedre effektivitet. Easyfit+ påbygningsarmaturer er vandtætte og fuldt beskyttet mod støv (IP66). Armaturet er let at åbne med låseclips i rustfrit stål og kan udstyres med låseskruer, så armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj. Armaturet er fremstillet af PC, polykarbonat. Dette materiale er UV-bestandigt, brandhæmmende og har en høj slagfasthed (IK08). Takket være de enkle tilslutningsklemmer er armaturet hurtigt tilsluttet. Armaturet leveres som standard med gennemgående ledninger 5x2,5 mm² med stik med indstiksklemmer på begge sider, så du nemt og hurtigt kan tilslutte strømkablet. På den måde er der allerede monteret en kabelforskrumning på den ene side. På den anden side er der en drejelig blindprop, som kan udskiftes med den medfølgende anden pakdåse på få sekunder. Armaturet er udstyret med en Interlight X5-driver, som kan indstilles til fire tilstande ved hjælp af dip-switches. Driveren er som standard indstillet til 350 milliampere og kan skiftes tilbage til 200 milliampere for at reducere lumenoutputtet. Takket være chips af høj kvalitet er output fra dette armatur >140 lumen pr. watt i 60 cm og endda >150 lumen pr. watt i 120 og 150 cm. Sensoren kan indstilles efter behov ved hjælp af dip-switches. Detektionsområde; 100%*, 50%. Udløbstid; 5 sek*, 5 min, 10 min, 30 min Dagslyssensor; 30-150Lux, 50-150Lux, 100-200Lux, slukket*. Standby-periode: 0sek*, 3min, 10min, uendelig Standby-dæmpningsniveau: 30%, 10%*. * *fabriksindstilling* Armaturet leveres med to monteringsbeslag med skruer og stik samt to pendelkroge til at hænge armaturet op i et kabel eller en kæde. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrumning, som passer til en kabeldiameter på op til 12 mm.

4000K NEUTRAL	max 44 WATT	max 6830 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
		CRI >80	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Spændingstype:	AC
Nom. strøm :	200 - 350 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk



Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	170000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	19
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	31
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	31
Modstandsdygtighed over for slag:	IK08



Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Ja
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	6400 lm
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	25 - 44 W
Specifik lysstrøm armatur:	136.2 - 142.3 lm/W
Maks. systemeffekt:	44 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4150 - 6830 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.9
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Strobe-effektværdi SVM:	0.35
Bredde:	80 mm



Højde/dybde:	76 mm
Længde:	1500 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	5
Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	19 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

IL-OMIM01.LD.020

Nødforsyning 1h LED 50V-250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Sensorens manual

Manuel

Strømafbryder

Detektionsafstand og udgangstid