
PRODUKTDATABLAD | IL-EDPL335WEH

EDGE PLUS LED-LOFTLAMPE 15/19/22W Ø335MM 3,000/3,500/4,000K HVID MED NØDINVERTER EX. BATTERI






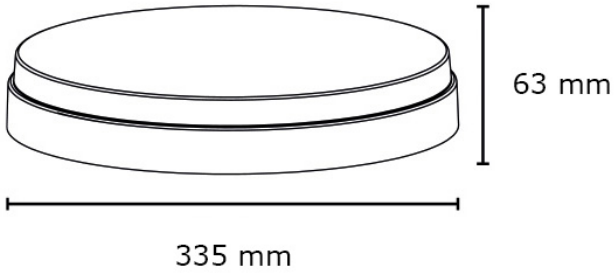

BESKRIVELSE

Interlights Edge Plus-armaturer kombinerer slankt og moderne design med usædvanlig høj energieffektivitet, hvilket gør dem til en ideel belysningsløsning til både kommercielle og industrielle anvendelser. Takket være det robuste hus af slagfast og flammehæmmende polykarbonat giver disse armaturer optimal beskyttelse mod miljøpåvirkninger som støv og stød, hvilket gør dem perfekte til krævende (arbejds)miljøer. En af de største fordele ved Edge Plus-serien er den integrerede flimmerfri driver, som giver en stabil, behagelig belysning uden flimmer. Dette bidrager til forbedret visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, hvilket er særligt vigtigt på arbejdspladser, hvor der er behov for længerevarende belysning. For at give maksimal fleksibilitet er armaturerne udstyret med justerbar watt og lysfarve. Det giver dig mulighed for at skræddersy belysningen til dine specifikke behov og præferencer. De tilgængelige lysfarver er 3.000K, 3.500K og 4.000K. Dette armatur er udstyret med en nødinverter, men det tilhørende batteri leveres ikke som standard. Det skal bestilles separat under varenummer IL-EDPLBAT. Der kan tilføjes en sensor til dette produkt (IL-EDPLSEN). Se tilbehør til dette produkt for mere information.

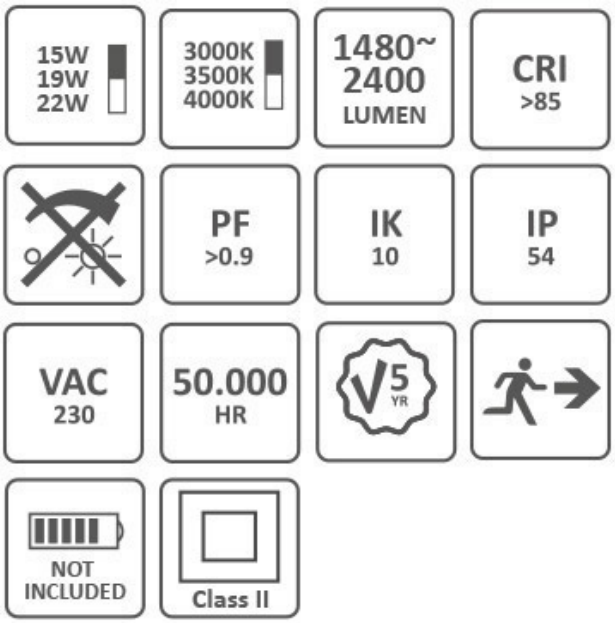

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Med monteringstilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Andet
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC/DC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius

Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	450000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	97 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	96 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	94 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):	1
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	0 - 50 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja

System til overvågning af nødfunktioner:	Automatisk selvtest
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	15 - 22 W
Specifik lysstrøm armatur:	98.7 - 109.1 lm/W
Maks. systemeffekt:	22 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1480 - 2400 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.04
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.96
Højde/dybde:	63 mm
Udvendig diameter:	335 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	1.5 - 2.5 mm^2
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-EDPLSEN	Edge Plus-sensor
IL-EDPLBAT	Edge Plus 1.500 mA LiFePO4-batteri