







PRODUKTDATABLAD | IL-EDPL267WS

EDGE PLUS LED-LOFTSLAMPE 5/8/10W Ø267MM 3,000/3,500/4,000K HVID MED SENSOR




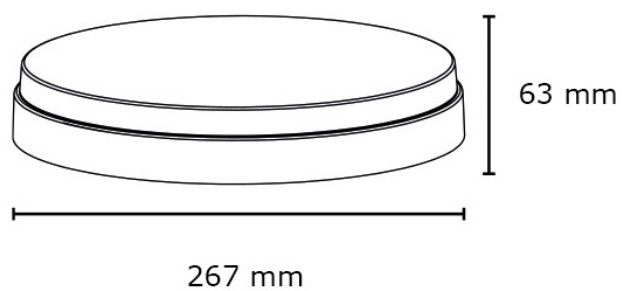

BESKRIVELSE

Interlights Edge Plus-armaturer kombinerer slankt og moderne design med usædvanlig høj energieffektivitet, hvilket gør dem til en ideel belysningsløsning til både kommercielle og industrielle anvendelser. Takket være det robuste hus af slagfast og flammehæmmende polykarbonat giver disse armaturer optimal beskyttelse mod miljøpåvirkninger som støv og stød, hvilket gør dem perfekte til krævende (arbejds)miljøer. En af de største fordele ved Edge Plus-serien er den integrerede flimmerfri driver, som giver en stabil, behagelig belysning uden flimmer. Dette bidrager til forbedret visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, hvilket er særligt vigtigt på arbejdspladser, hvor der er behov for længerevarende belysning. For at give maksimal fleksibilitet er armaturerne udstyret med justerbar watt og lysfarve. Det giver dig mulighed for at skræddersy belysningen til dine specifikke behov og præferencer. De tilgængelige lysfarver er 3.000K, 3.500K og 4.000K. Som standard er sensoren indstillet som følger: Følsomhed: 100% Brændetid: 5S Dagslyssensor: Deaktiveret Standbyperiode: 0S Standbydæmpning: 25%. På sensoren kan følgende indstilles: Følsomhed: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % Brændetid: 5s, 90s, 3min, 10min Dagslyssensor: 5Lux-15Lux, 15Lux-50Lux, 50Lux-100Lux, deaktiveret Standbyperiode: 0s, 30s, 10min, uendelig Sensoren kan også bruges som skumringsafbryder i standbytilstand. Denne funktion virker kun, når dagslyssensoren er indstillet til en lux-værdi. Så snart den målte lysstyrke falder under den indstillede lux-værdi, skifter armaturet automatisk til standbytilstand. Når der derefter registreres bevægelse, skifter armaturet til 100 % lysstyrke. Når den indstillede tændtid er udløbet, dæmpes armaturet automatisk tilbage til standbytilstand. Det er ikke muligt at indstille brændetiden ved 100 % lysstyrke til uendelig tid.

Dæmpningsniveauet i standbytilstand kan ikke ændres, det er 25% som standard. Edge Plus-modellerne fås som on/off-version, med sensor eller med nødinverter (kun i 335 mm). Versionen med nødinverter kan udvides med en sensor, men det omvendte er ikke muligt. Har du købt en on/off-version, men ønsker stadig at tilføje en sensor? Så skal du blot bestille den bagefter og installere den i modellen. Batteriet til versionen med nødinverter fås separat; glem ikke at bestille det. [Se mere information](#)

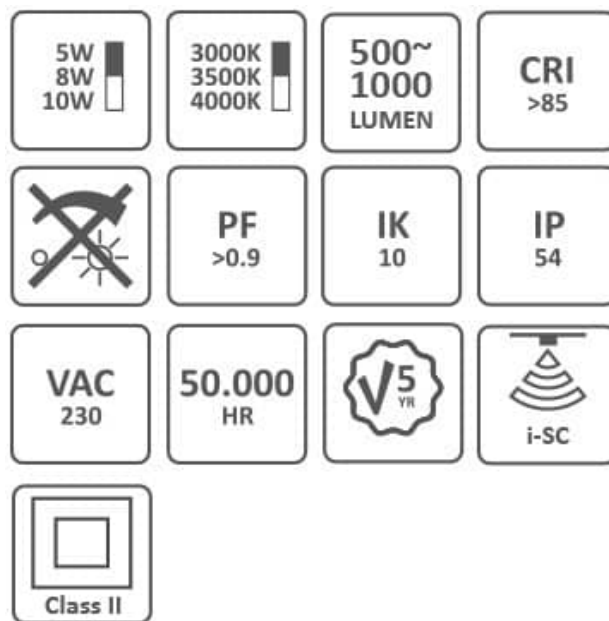



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftsllys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Andet
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Nominal spænding :	220 - 240 V
Spændingstype:	AC/DC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius



Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	450000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	97 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	96 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	94 %
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP55
Beskyttelsesgrad (IP):	IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):	1
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 50 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej



Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	5 - 10 W
Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
Maks. systemeffekt:	10 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	500 - 1000 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.04
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.96
Højde/dybde:	63 mm
Udvendig diameter:	267 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	1.5 - 2.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Dipswitch-tabel

LDT-fil

Datablad for sensor

Manuel