

PRODUKTDATABLAD | IL-FS7K27CGW

FOUR SQUARE LED DOWNLIGHT 7W 80X80MM 2,550K CLASSIC GOLD WHITE EX. DRIVER




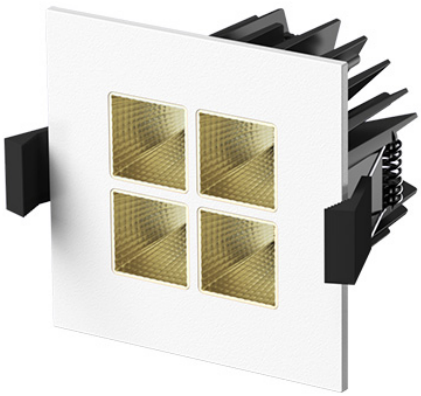

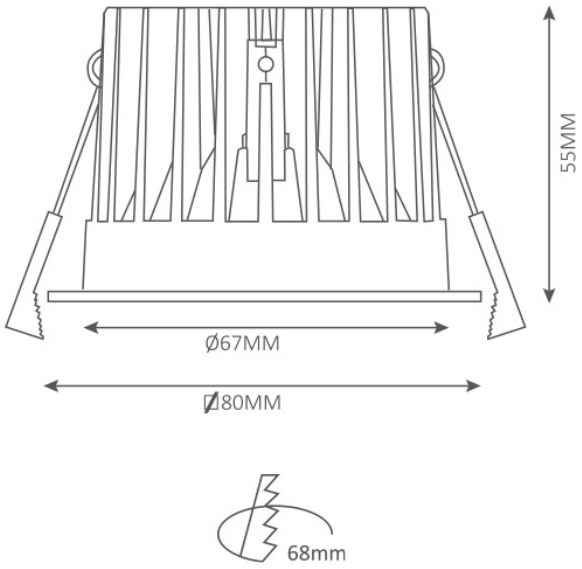

BESKRIVELSE

Unikt design og en ægte stemningsskaber! Firkantet downlight med fire reflektorer. Fås i de kølige farver mat hvid og mat sort og med tre forskellige reflektorfarver: guld, sølv og klassisk guld. De 16 LED-chips (4 x 4 stk.) har en standardlysfarve på 2.700K, men under indflydelse af den valgte reflektor kan den i praksis være lidt lavere. Fordi LED-chipsene er placeret dybt i armaturet, er blændingsfaktoren meget lav (UGR<19). Flangestørrelsen på denne downlight er 80x80 mm, og den installeres bedst i hulstørrelse Ã?68 mm. Leveres uden driver. Kombineres med den dæmpbare Interlight-driver IL-DC9D. Der kan vælges en 1-10V- eller Dali-driver. Indstil driveren til maksimalt 180 mA.

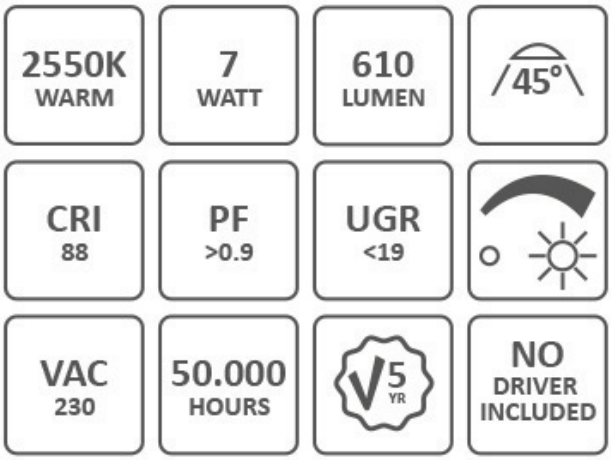

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Spændingstype:	AC
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lampeholder:	Andet
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Materiale til hus:	Aluminium
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Dæmpbar 1-10 V:	Ja

Husets farve:	Hvid
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andet
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	7 W
Maks. systemeffekt:	7 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	610 lm
Specifik lysstrømslampe:	60 lm/W
Farvetemperatur:	2550 K
Justerbar lysfarve:	Nej
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Justerbar lysstrøm:	Nej

Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	68 mm
Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	80 mm
Bredde:	80 mm
Højde/dybde:	52 mm
Installationsdiameter:	68 - 75 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
UGR:	19

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 til 220mA dæmpbar
IL-D14DALI2L	Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable
IL-X2D15-1-10	Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar
IL-SPLIT-4-1-100	Splitter 1 til 4 til LED 100 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
Dimtest
LDT-fil
Manuel