




**PRODUKTDATABLAD | IL-MI6K3R15**

INFINITY LED-MODUL REFLEKTOR 15° 6W 3.000K CRI90 DÆMPBAR INKL. DRIVER



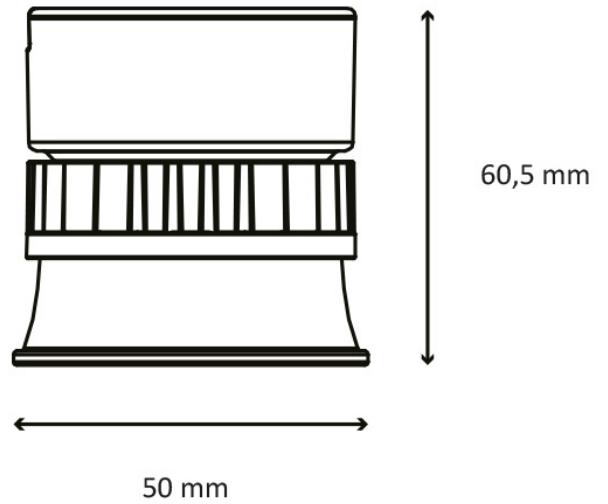

## BESKRIVELSE

Infinity-modulerne er en perfekt tilføjelse, hvis du er på udkig efter et særligt spotlight. Kombiner modulerne med en af vores Infinity-rammer, og skab din egen downlight.

Infinity-modulerne fås i 3 lysfarver: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin og CTA-dæmpbar; 1.800-3.000 Kelvin. Modulerne har en integreret dæmpbar driver. Ud over valget af 3 lysfarver kan du vælge mellem 2 typer tilbehør, en linse eller en reflektor. Både linsen og reflektoren fås i 4-graders stråler.

Ved at bruge linseforsatsen har modulet en lav UGR; for 18-, 28- og 38-gradersstrålen er UGR<17. Med 50 graders stråle og reflektortilbehør er UGR 22. Reflektoren giver et flot og jævnt lysbillede.

Ud over de alsidige muligheder er der også tænkt på nem installation, og takket være de 2 WAGO-tilslutningsklemmer er det meget nemt at tilslutte.

Modulerne og tilbehøret samles af os på lageret og leveres af os som en vare. Infinity-modulerne er ideelle til at kombinere med vores avancerede Infinity-rammer. For mere information, besøg: [koopmaninterlight.nl/infinity](http://koopmaninterlight.nl/infinity)

[Mere om Infinity](#)

|                 |            |                                                                                                 |                                                                                            |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000K<br>WARM   | 6<br>WATT  | 394<br>LUMEN                                                                                    | <br>15° |
| CRI<br>90       | UGR<br>22  |              | PF<br>0.9                                                                                  |
| 50.000<br>HOURS | VAC<br>230 | <br>V5<br>YR |                                                                                            |



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



## SPECIFIKATIONER

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Mærke:                              | Interlight         |
| Produkttype:                        | Moduler            |
| Lampens effekt:                     | 6 W                |
| Spændingstype:                      | AC                 |
| Velegnet til konstant strøm:        | Ja                 |
| Velegnet til konstant spænding:     | Nej                |
| Ekstern driver påkrævet:            | Nej                |
| Antal lysdioder:                    | 1                  |
| Strålevinkel:                       | 15 °               |
| Vorm:                               | Runde              |
| Farve:                              | Hvid               |
| Lys farve i henhold til EN 12464-1: | Varm hvid < 3300 K |
| Fleksibel:                          | Nej                |
| Farvetemperatur:                    | 3000 K             |
| Farvetemperatur:                    | 3000 K             |
| Lysstrøm:                           | 394.282 lm         |
| Specifik lysstrøm:                  | 65.7 lm/W          |
| Strålevinkel:                       | 15 °               |
| Husets farve:                       | Sort               |
| Tilslutningstype:                   | Klemme til stik    |
| Velegnet til generel belysning:     | Ja                 |
| Velegnet til trafiklys:             | Nej                |
| Velegnet til mobile trafiklys:      | Nej                |
| Velegnet til jernbanetrafik:        | Nej                |
| Velegnet til matrix-signaler:       | Nej                |
| Højde:                              | 60.5 mm            |
| Diameter:                           | 50 mm              |
| Beskyttelsesgrad (IP):              | IP20               |
| Energieffektivitetsklasse:          | G                  |



**Energieeffektivitetsklasse i  
henhold til EU-forordninger  
2019/2015:**

G

**Gennemsnitlig nominel levetid :** 50000 h

**Fotobiologisk sikkerhed i  
overensstemmelse med EN  
62471:**

Andet

**Kompatibel med Apple HomeKit:** Nej

**Kompatibel med Google  
Assistant:** Nej

**Kompatibel med Amazon Alexa:** Nej

**Med IFTTT-understøttelse:** Nej

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Dimtest

Strømafbryder

Manuel