





PRODUKTDATABLAD | IL-MI6CTAR38

INFINITY LED-MODUL REFLEKTOR 38° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 INKL. DRIVER



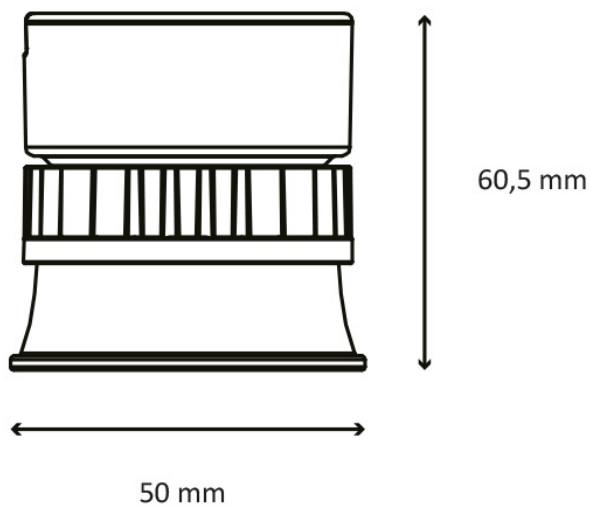

BESKRIVELSE

Infinity-modulerne er en perfekt tilføjelse, hvis du er på udkig efter et særligt spotlight. Kombiner modulerne med en af vores Infinity-rammer, og skab din egen downlight. Infinity-modulerne fås i 3 lysfarver: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin og CTA-dæmpbar; 1.800-3.000 Kelvin. Modulerne har en integreret dæmpbar driver. Ud over valget af 3 lysfarver kan du vælge mellem 2 typer tilbehør, en linse eller en reflektor. Både linsen og reflektoren fås i 4-graders stråler. Ved at bruge linseforsatsen har modulet en lav UGR; for 18-, 28- og 38-gradersstrålen er UGR<17. Med 50 graders stråle og reflektortilbehør er UGR 22. Reflektoren giver et flot og jævnt lysbillede. Ud over de alsidige muligheder er der også tænkt på nem installation, og takket være de 2 WAGO-tilslutningsklemmer er det meget nemt at tilslutte. Modulerne og tilbehøret samles af os på lageret og leveres af os som en vare. Infinity-modulerne er ideelle til at kombinere med vores avancerede Infinity-rammer. For mere information, besøg: koopmaninterlight.nl/infinityMereom Infinity

1800K~ 3000K WARM	6 WATT	317 LUMEN	 38°
CRI 90	UGR 22		PF 0.9
50.000 HOURS	VAC 230	 V5 YR	



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Moduler
Lampens effekt:	6 W
Spændingstype:	AC
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Nej
Ekstern driver påkrævet:	Nej
Antal lysdioder:	1
Strålevinkel:	38 °
Vorm:	Runde
Farve:	Hvid
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Varm hvid < 3300 K
Fleksibel:	Nej
Farvetemperatur:	1800 K
Farvetemperatur:	1800 - 3000 K
Lysstrøm:	316.719 lm
Specifik lysstrøm:	52.8 lm/W
Strålevinkel:	38 °
Husets farve:	Sort
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Velegnet til generel belysning:	Ja
Velegnet til trafiklys:	Nej
Velegnet til mobile trafiklys:	Nej
Velegnet til jernbanetrafik:	Nej
Velegnet til matrix-signalering:	Nej
Højde:	60.5 mm
Diameter:	50 mm
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Energieffektivitetsklasse:	G



**Energieeffektivitetsklasse i
henhold til EU-forordninger
2019/2015:**

G

Gennemsnitlig nominel levetid : 50000 h

**Fotobiologisk sikkerhed i
overensstemmelse med EN
62471:**

Andet

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

**Kompatibel med Google
Assistant:** Nej

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Med IFTTT-understøttelse: Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Dimtest

Strømafbryder

Manuel