





PRODUKTDATABLAD | IL-MI6K27L38

INFINITY LED-MODULLINSE 38° 6W 2.700K CRI90 DÆMPBAR INKL. DRIVER



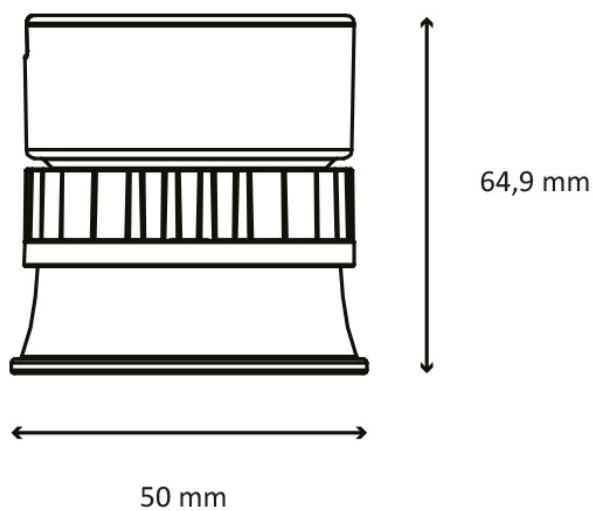

BESKRIVELSE

Infinity-modulerne er en perfekt tilføjelse, hvis du er på udkig efter et særligt spotlight. Kombiner modulerne med en af vores Infinity-rammer, og skab din egen downlight.

Infinity-modulerne fås i 3 lysfarver: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin og CTA-dæmpbar; 1.800-3.000 Kelvin. Modulerne har en integreret dæmpbar driver. Ud over valget af 3 lysfarver kan du vælge mellem 2 typer tilbehør, en linse eller en reflektor. Både linsen og reflektoren fås i 4-graders stråler.

Ved at bruge linseforsatsen har modulet en lav UGR; for 18-, 28- og 38-gradersstrålen er $UGR < 17$. Med 50 graders stråle og reflektortilbehør er $UGR 22$. Reflektoren giver et flot og jævnt lysbillede.

Ud over de alsidige muligheder er der også tænkt på nem installation, og takket være de 2 WAGO-tilslutningsklemmer er det meget nemt at tilslutte.

Modulerne og tilbehøret samles af os på lageret og leveres af os som en vare. Infinity-modulerne er ideelle til at kombinere med vores avancerede Infinity-rammer. For mere information, besøg: koopmaninterlight.nl/infinity

[Mere om Infinity](#)

2700K WARM	6 WATT	370 LUMEN	 38°
CRI 90	UGR 17		PF 0.9
50.000 HOURS	VAC 230		



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Moduler
Lampens effekt:	6 W
Spændingstype:	AC
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Nej
Ekstern driver påkrævet:	Nej
Antal lysdioder:	1
Strålevinkel:	38 °
Vorm:	Runde
Farve:	Hvid
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Varm hvid < 3300 K
Fleksibel:	Nej
Farvetemperatur:	2700 K
Farvetemperatur:	2700 K
Lysstrøm:	369.777 lm
Specifik lysstrøm:	61.6 - 62.6 lm/W
Strålevinkel:	38 °
Husets farve:	Sort
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Velegnet til generel belysning:	Ja
Velegnet til trafiklys:	Nej
Velegnet til mobile trafiklys:	Nej
Velegnet til jernbanetrafik:	Nej
Velegnet til matrix-signalering:	Nej
Højde:	64.9 mm
Diameter:	50 mm
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Energieffektivitetsklasse:	G



**Energieeffektivitetsklasse i
henhold til EU-forordninger
2019/2015:**

G

Gennemsnitlig nominel levetid : 50000 h

**Fotobiologisk sikkerhed i
overensstemmelse med EN
62471:**

Andet

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

**Kompatibel med Google
Assistant:** Nej

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Med IFTTT-understøttelse: Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Dimtest

Strømafbryder

Manuel