




PRODUKTDATABLAD | IL-DC636DW

IP44 LED-SPOTLIGHT 6W Ø88MM 2,700K HVID DÆMPBAR INKL. DRIVER



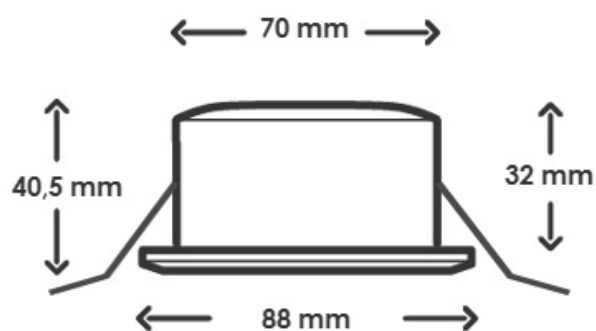

BESKRIVELSE

Blændefri, perfekt til kontor, plejemiljø, hospitality, korridorer. IP44, så kan også bruges i fugtige rum (badeværelse, baldakiner). Leveres med driver.

2700K WARM	 36 GRADEN	6 WATT	384 LUMEN
CD 878	CRI >82	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Justerbarhed:	Drejelig
Med bevægelsessensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Lampeholder:	Andet
Spændingstype:	AC
Materiale til hus:	Aluminium
Nominel spænding :	230 V
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Driver inkluderet:	Ja
Overflade børstet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk



Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	75 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	6 W
Maks. systemeffekt:	6 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	384 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Installationsdiameter:	70 mm
Højde/dybde:	40.5 mm
Udvendig diameter:	88 mm



Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Ja
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder

Manuel
