




PRODUKTDATABLAD | IL-DC636DMS

IP44 LED-SPOTLIGHT 6W Ø88MM 2,700K KROM DÆMPBAR INKL. DRIVER



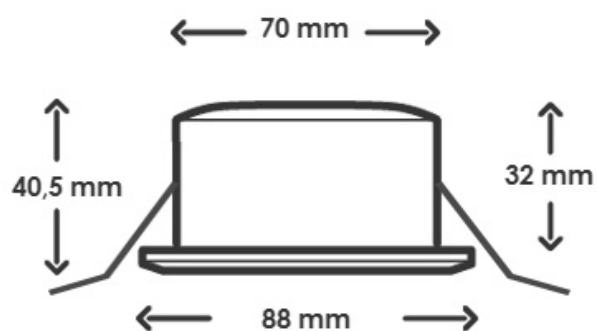

BESKRIVELSE

Blændfri, perfekt til kontorer, plejemiljøer, hospitaler og korridorer. IP44, så kan også bruges i badeværelser. Ikke egnet til udendørs brug. Leveres med driver.

2700K WARM	 36 GRADEN	6 WATT	384 LUMEN
CD 878	CRI >82	PF >0.9	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til vægmontage:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Justerbarhed:	Drejelig
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Spændingstype:	AC
Lampeholder:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Krom
Driver inkluderet:	Ja
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel



Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	75 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	6 W
Maks. systemeffekt:	6 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	384 lm
Specifik lysstrømslampe:	64 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 K



Lysstyrke:	878 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Installationsdiameter:	70 mm
Højde/dybde:	40.5 mm
Udvendig diameter:	88 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Ja
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder

Manuel