




PRODUKTDATABLAD | IL-DC636CTAM

IP44 LED-SPOTLIGHT 6W Ø88MM CTA DÆMPBAR BØRSTET KROM INKL. DRIVER



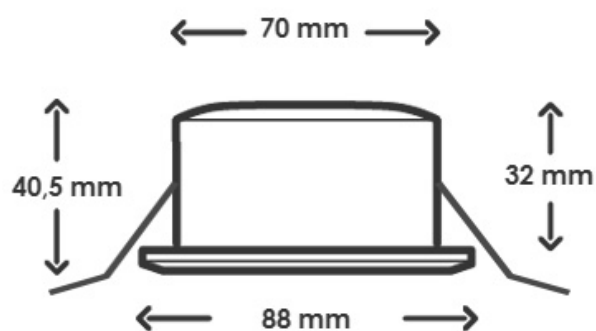

BESKRIVELSE

Blændfri, perfekt til kontorer, plejemiljøer, hospitaler og korridorer. IP44, så kan også bruges i badeværelser. Ikke egnet til udendørs brug. Leveres med driver.

2000K 2700K	 36 GRADEN	6 WATT	434 LUMEN
CD 930	CRI >95	PF 0.85	40.000 UUR
	VAC 230	IP 44	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Justerbarhed:	Drejelig
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Nominal spænding :	230 V
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Rustfrit stål (RVS)
Materialeomslag:	Struktureret plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Fordeling af lys:	Symmetrisk



Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	85 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	75 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	6 W
Maks. systemeffekt:	6 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	434 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2000 - 2700 K
Lysstyrke:	898 cd
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Installationsdiameter:	70 mm
Højde/dybde:	40.5 mm



Udvendig diameter:	88 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Armaturoverfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Ja
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

2221 020

Tilslutningskabel 2,0 m H05VV-F3G1,0 mm2 sort vinklet 16A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder

Lysdæmper

Manuel