
PRODUKTDATABLAD | 88167468

KADO XM1 DB3416R500 3P. APP. CONNECTDS. 1,5-6MM2

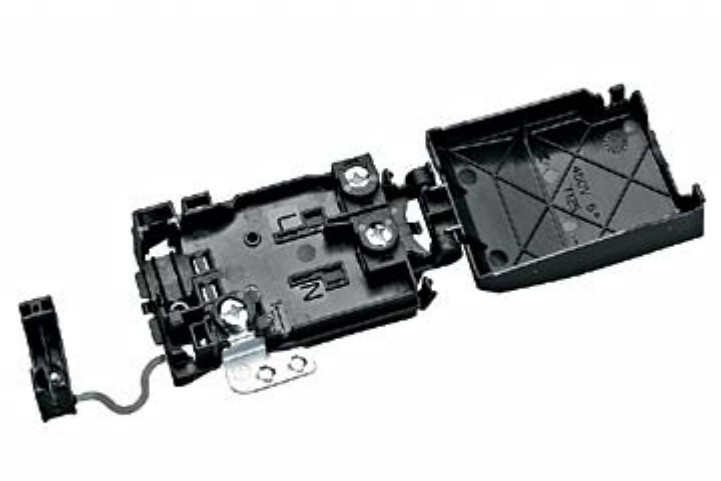

BESKRIVELSE

Pris og indkøb pr. 100 stk.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Elektroterminal
Produkttype:	Samledåse
Kontaktindsats uden kontakter:	Nej
Kontakt version:	Modstik (hun)
Antal stænger:	3
Diameter på indstikskontakt:	2.5 mm
Materiale til stikindsats:	Andet
Nom. (måle)strøm In :	24 A
Omgivelsestemperatur:	0 - 125 °C
Nom. (måle)spænding :	450 V
Givet stødbelastning:	175 kV
Udførelse af elektrisk tilslutning:	Skrueforbindelse
Med ledningsbeskyttelse:	Nej
Tilslutningsbart ledertværsnit fin tråd med hylster:	0.5 - 2.5 mm²
Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltleder:	0.5 - 2.5 mm²
Tilslutningsbart ledertværsnit multi-wire:	0.75 - 1.6 mm²
Belægning til materialekontakt:	Zink
Brændbarhedsklasse for isoleringsmateriale i henhold til UL 94:	Andet
Med jordforbindelse:	Nej