






PRODUKTDATABLAD | IL-IBN150100K4

KONRAD INDUSTRIE BATTEN LED IP23 OVERFLADEMONTERET 100W 1.500MM INKL. DALI2 DRIVER



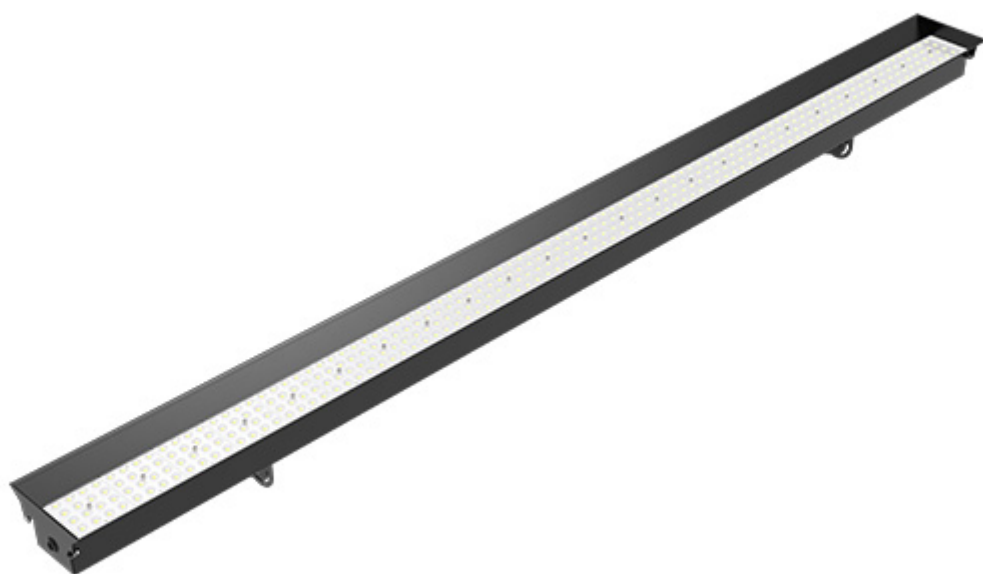



BESKRIVELSE

Vores alsidige Industrial Linear Batten er en belysningsløsning af høj kvalitet, der egner sig til en lang række industrielle formål og gangarealer. Med sin specialdesignede optik sikrer dette armatur minimal blænding og meget effektiv belysning. Installationen er meget nem, da den hurtigt kan monteres direkte i loftet, hænges op med wire eller med vores specialfremstillede beslag til skrå lofter. Industrial Linear Batten har en Boke Dali-driver. 120 cm indeholder en 80 W-driver, som kan sænkes til mindst 52,5 W ved hjælp af dipswitches. 150 cm indeholder 2 drivere på 50 W og kan sænkes med dipswitches til mindst 46 W.

4000K NEUTRAL	100 WATT	16.500 LUMEN	 90°
UGR <22	IP 23	IK 10	50.000 HR
VAC 230	L B 90 10		 V5 YR



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Batten
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Andet
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	220 - 240 V
Nom. strøm :	1100 - 2600 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Nej
Dæmpbar 1-10 V:	Nej
Dæmpbar DALI:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej



Kan dæmpes med trykknop:	Ja
Ikke dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM3
Lysudtag:	Direkte
Beskyttelsesgrad (IP):	IP23
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	165 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	16500 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	46.2 - 100 W
Maks. systemeffekt:	100 W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	96 mm
Højde/dybde:	52 mm



Længde:	1496 mm
Type af ledninger:	Velegnet til gennemgående ledninger
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Lumen-udbytte
CE-erklæring
LDT-fil
Manuel