





PRODUKTDATABLAD | IL-CLSP180

LED-PLAFONDLAMPE 8W Ø180MM 3.000/4.000/5.700K IP44 MED PIR-SENSOR

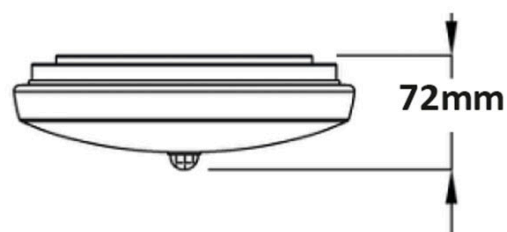


Ø180mm





BESKRIVELSE

Denne nye serie af CLS-loftslamper repræsenterer den seneste generation af vores sortiment og efterfølger vores tidligere serie af loftslamper. Det er især det nye design af skærmen, der er iøjnefaldende. Mens den tidligere skærm havde et mere sfærisk udseende, er den nye skærm slankere og mere moderne. Desuden giver denne loftslampe mulighed for at justere lysfarven efter eget ønske ved hjælp af den dipswitch, der er indbygget i armaturet. Du kan vælge mellem 3.000 K, 4.000 K og 5.700 K, hvilket gør dette loftsarmatur ideelt til brug i butikker, hoteller, gallerier og trappeopgange. Takket være IP44-klassificeringen er dette armatur endda egnet til brug i badeværelser! Vores plafonder er fremstillet af polystyren med en fremragende lysgennemtrængelighed. Dette materiale bevarer farvernes klarhed, og skærmen sikrer et blødt og ensartet lysmønster. Monteringsmodulets design sikrer desuden en effektiv varmeafledning, hvilket gør det muligt for de indbyggede LED'er at lyse stabilt i lang tid. Denne version er udstyret med en PIR-sensor. Denne sensor registrerer bevægelse baseret på ændringer i infrarød stråling (varme). Så snart en person kommer ind i detekteringsområdet, reagerer PIR-sensoren med det samme. Da den fungerer passivt (dvs. ikke udsender stråling), er den energieffektiv og interferensfri. Ideel til applikationer, hvor tilstedeværelse skal registreres hurtigt og pålideligt. Velegnet til bl.a. toiletter, trapper og lagerbygninger.

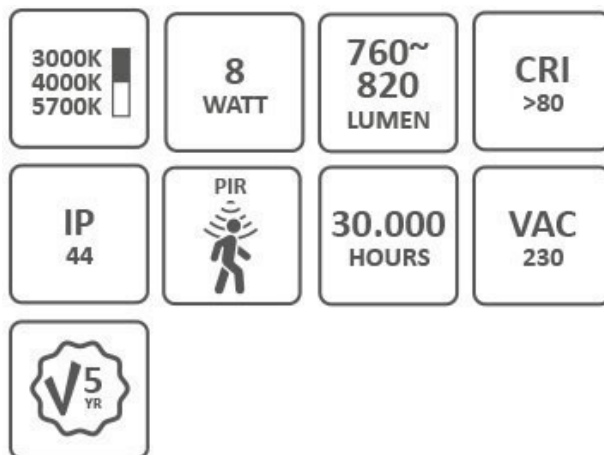



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius



Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	95000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	89 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	76 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	91
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	145
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	145
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej



Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Passiv infrarød
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	8 W
Maks. systemeffekt:	8 W
Specifik lysstrøm armatur:	95 - 102.5 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	760 - 820 lm
Farvegengivelsesindeks:	70-79
Effektfaktor:	0.9
Højde/dybde:	72 mm
Udvendig diameter:	180 mm
Type af ledninger:	Slut
Total harmonisk verformning (THD):	29 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Manuel



Strømafbrøder
