






PRODUKTDATABLAD | IL-CLSRE360

LOFTSLAMPE LED 18W Ø360MM 3.000/4.000/5.700K IP64 MED SENSOR OG NØDSTOP

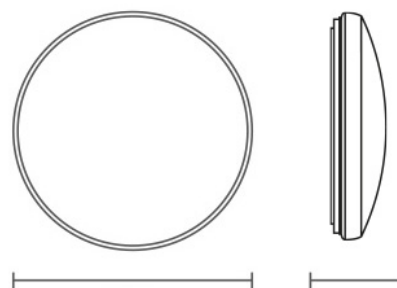

IL-CLSRE360: 360 mm

92 mm





BESKRIVELSE

Denne nye serie af CLS-loftslamper repræsenterer den seneste generation af vores sortiment og efterfølger vores tidligere serie af loftslamper. Det er især det nye design af skærmen, der er iøjnefaldende. Mens den tidligere skærm havde et mere sfærisk udseende, er den nye skærm slankere og mere moderne. Desuden giver denne loftslampe mulighed for at justere lysfarven efter eget ønske ved hjælp af den dipswitch, der er indbygget i armaturet. Du kan vælge mellem 3.000K, 4.000K og 5.700K, hvilket gør dette loftsarmatur ideelt til brug i butikker, hoteller, gallerier og trappeopgange. Takket være IP64-klassificeringen er dette armatur endda egnet til brug i badeværelser! Vores loftslamper er lavet af polystyren med fremragende lystransmission. Dette materiale bevarer farvernes lysstyrke, og skærmen giver et blødt og ensartet lysmønster. Designet af monteringsmodulet sikrer også effektiv varmeafledning, så de indbyggede LED'er kan brænde længe og stabilt. Godt at vide: En radarsensor registrerer bevægelser lige gennem døre, vinduer og vægge.

3000K 4000K 5700K	18 WATT	1385~ 1530 LUMEN	IP 64
CRI >80	30.000 HOURS	VAC 230	√5 YR
		 3 UUR	 √2 YR



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftsllys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel



Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	95000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	89 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	76 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP64
Beskyttelsesgrad (IP):	IP64
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	71
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	114



Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	114
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Integreret nødstrømsforsyning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
System til overvågning af nødfunktioner:	
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1530 lm
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	18 W
Specifik lysstrøm armatur:	77 - 85 lm/W
Maks. systemeffekt:	18 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1385 - 1530 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Farvegengivelsesindeks:	70-79
Effektfaktor:	0.9
Højde/dybde:	91.8 mm



Udvendig diameter:	360 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Total harmonisk verformning (THD):	29 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	22
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring

Datablad for sensor

LDT-fil

Strømafbryder

Manuel