
PRODUKTDATABLAD | IL-CLS500

LOFTSLAMPE LED 32/40W Ø500MM 3,000/4,000/5,700K IP64



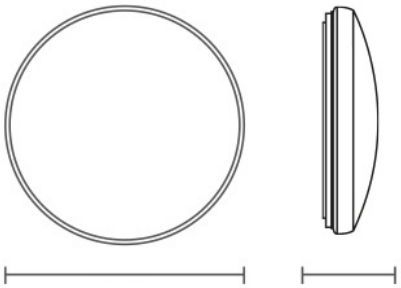

IL-CLS180: 180 mm	63 mm
IL-CLS280: 280 mm	80 mm
IL-CLS360: 360 mm	92 mm
IL-CLS410: 410 mm	103 mm
IL-CLS500: 500 mm	122 mm

BESKRIVELSE

Denne nye serie af CLS-loftslamper repræsenterer den seneste generation af vores sortiment og efterfølger vores tidligere serie af loftslamper. Det er især det nye design af skærmen, der er iøjnefaldende. Mens den tidligere skærm havde et mere sfærisk udseende, er den nye skærm slankere og mere moderne. Desuden giver denne loftslampe mulighed for at justere lysfarven efter eget ønske ved hjælp af den dipswitch, der er indbygget i armaturet. Du kan vælge mellem 3.000K, 4.000K og 5.700K, hvilket gør dette loftsarmatur ideelt til brug i butikker, hoteller, gallerier og trappeopgange. Takket være IP64-klassificeringen er dette armatur endda egnet til brug i badeværelser! Vores loftslamper er lavet af polystyren med fremragende lystransmission. Dette materiale bevarer farvernes lysstyrke, og skærmen giver et blødt og ensartet lysmønster. Designet af monteringsmodulet sikrer også effektiv varmeafledning, så de indbyggede LED'er kan brænde længe og stabilt.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Med monteringstilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Opal af plast
Nominel spænding :	230 V
Gitter-version:	Andet
Driver inkluderet:	Ja
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel

Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	95000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	89 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	76 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Nominel levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP64
Beskyttelsesgrad (IP):	IP64
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	42
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	67

Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	67
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	4161 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	32 - 40 W
Specifik lysstrøm armatur:	90 - 104 lm/W
Maks. systemeffekt:	40 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	2900 - 4165 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Farvegengivelsesindeks:	70-79
Effektfaktor:	0.9
Højde/dybde:	122 mm
Udvendig diameter:	500 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Total harmonisk verformning (THD):	29 %

Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	22
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

CE-erklæring
LDT-fil
Strømafbryder
Manuel