





PRODUKTDATABLAD | IL-CLSP280


LOFTSLAMPE LED 5/8/12W Ø280MM 3,000/4,000/5,700K IP64 MED PIR-SENSOR



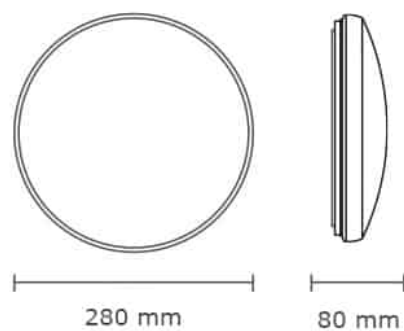

BESKRIVELSE

Denne nye serie af CLS-loftslamper repræsenterer den seneste generation af vores sortiment og efterfølger vores tidligere serie af loftslamper. Det er især det nye design af skærmen, der er iøjnefaldende. Mens den tidligere skærm havde et mere sfærisk udseende, er den nye skærm slankere og mere moderne. Desuden giver denne loftslampe mulighed for at justere lysfarven efter eget ønske ved hjælp af den dipswitch, der er indbygget i armaturet. Du kan vælge mellem 3.000K, 4.000K og 5.700K, hvilket gør dette loftsarmatur ideelt til brug i butikker, hoteller, gallerier og trappeopgange. Takket være IP64-klassificeringen er dette armatur endda egnet til brug i badeværelser! Vores loftslamper er lavet af polystyren med fremragende lystransmission. Dette materiale bevarer farvernes lysstyrke, og skærmen giver et blødt og ensartet lysmønster. Designet af monteringsmodulet sikrer også effektiv varmeafledning, så de indbyggede LED'er kan brænde længe og stabilt. Denne version er udstyret med en PIR-sensor. Denne sensor registrerer bevægelse baseret på ændringer i infrarød stråling (varme). Så snart en person kommer ind i detekteringsområdet, reagerer PIR-sensoren med det samme. Da den fungerer passivt (dvs. ikke udsender stråling), er den energieffektiv og interferensfri. Ideel til applikationer, hvor tilstedeværelse skal registreres hurtigt og pålideligt. Velegnet til bl.a. toiletter, trapper og lagerbygninger.

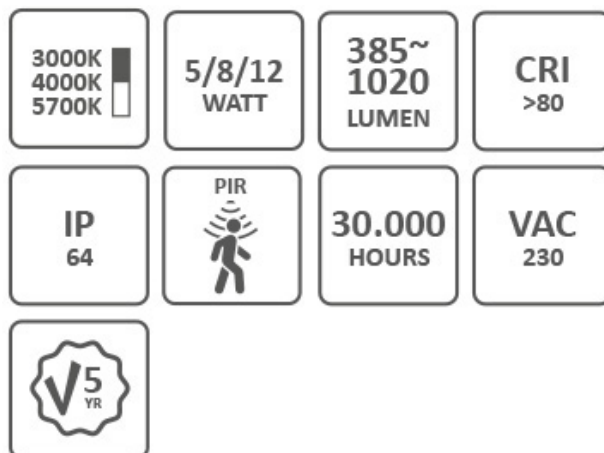



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Loftslys
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektionkonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte



Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	95000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	89 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	84 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	76 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP64
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	111
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	178
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	178
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej



Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 : -20 - 40 °C

Med nærværsmelder: Nej

Med bevægelsessensor: Ja

Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi: Passiv infrarød

Med lyssensor: Ja

Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale: Nej

Med luftspalter: Nej

Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s

Velegnet til lampeeffekt: 5 - 12 W

Specifik lysstrøm armatur: 77 - 85 lm/W

Maks. systemeffekt: 12 W

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 385 - 1020 lm

Lys farve: Hvid

Farvetemperatur: 3000 - 5700 K

Farvegengivelsesindeks: 70-79

Effektfaktor: 0.9

Højde/dybde: 79.8 mm

Udvendig diameter: 280 mm

Type af ledninger: Slut

Total harmonisk verformning (THD): 29 %

Tilslutningstype: Klemme til stik

UGR: 22

Justerbar lysfarve: Stativer

Justerbar lysstrøm: Stativer

Justerbar strålevinkel: Nej



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Lumen-udbytte

Strømafbryder

Manuel
