




PRODUKTDATABLAD | IL-LUCMCTATPB

LUCID LED TRACK SPOT PENDEL 6/9W 2,000-3,000K CTA DÆMPBAR SORT

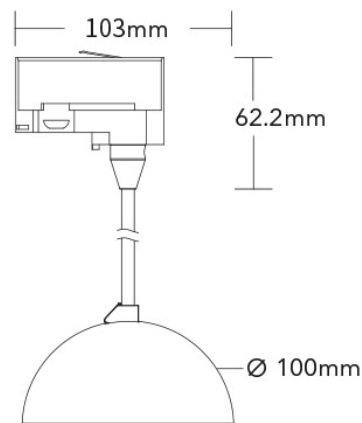

BESKRIVELSE

Lucid er et kugleformet armatur, der kan udstyres med forskellige dæksler med forskellige former og linser. Metalhus med matsort finish i høj kvalitet. Armaturet kan også udstyres med forskellige reflektorfarver for at opnå en helt særlig effekt. Velegnet til en 3-faset strømskinne, hvor dette armatur kan placeres direkte eller via en nedhængt montering. Ledningen til denne nedhængte Lucid er 1,5 m lang. Dobbelt power (6 W / 9 W) og udstyret med dim-to-warm (2.000-3.000 Kelvin). Triac-dæmpbar. [Mere information](#)

2000K 3000K	6 9 WATT	328 585 LUMEN	CRI >95
UGR <27 <19		VAC 230	50.000 HOURS
L B 90 50			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modulspor-pendul
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Andet
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja



Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	6 - 9 W
Maks. systemeffekt:	9 W
Lysstrøm:	328 - 585 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2000 - 3000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-LUCL3B30	Lucid sfærisk linse 30° med reflektor til IL-LUCMK
IL-LUCL2B36	Lucid flad linse 36° med reflektor til IL-LUCMK
IL-LUCL1B36	Lucid flad linse 36° til IL-LUCMK
IL-LUCDW	Lysende hvid diffuser til IL-LUCM

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for adapter
Oversigt over lumenoutput
Dimtest
LDT-fil
Manuel