




PRODUKTDATABLAD | IL-LUCMKSTPB

LUCID LED TRACK SPOT PENDEL 6/9W 3,000/4,000/5,000K DÆMPBAR SORT

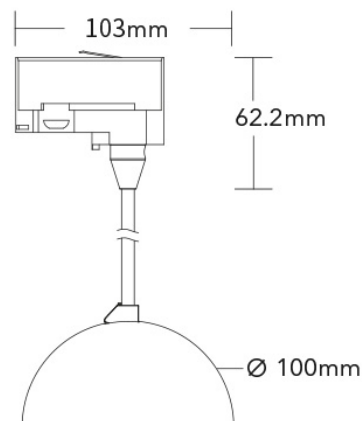

BESKRIVELSE

Sfærisk armatur, der kan udstyres med forskellige dæksler med forskellige former og linser. På to af linserne kan reflektoren skiftes til en farve efter eget valg for at opnå en særlig effekt. Hele metalhuset har en matsort finish af høj kvalitet.

Armaturene er velegnede til en 3-faset strømskinne. Armaturet kan indsættes direkte i denne eller vælge nedhængt montering. Ledningen til dette vedhæng Lucid er 1,5 m lang. Dobbelt power (6 Watt / 9 Watt) og udstyret med en 3CCT LED (3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin). Triac-dæmpbar. Anvendelsesområder: detailhandel, kontorer og cateringvirksomheder. - Track spotlight 45° vipbar, 350° drejelig. - Kan varieres med forskellige dæksler, linser og reflekser. - Vedhæng afsluttet med tekstil for et luksuriøst look. [Mere information](#)

3000K 4000K 5000K	6 9 WATT	558 911 LUMEN	CRI >90
UGR <27 <19		VAC 230	50.000 HOURS
L B 90 50			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modulspor-pendul
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Andet
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja



Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	6 - 9 W
Maks. systemeffekt:	9 W
Lysstrøm:	558 - 911 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-LUCL3B30	Lucid sfærisk linse 30° med reflektor til IL-LUCMK
IL-LUCL2B36	Lucid flad linse 36° med reflektor til IL-LUCMK
IL-LUCL1B36	Lucid flad linse 36° til IL-LUCMK
IL-LUCDW	Lysende hvid diffuser til IL-LUCM

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for adapter

Oversigt over lumenoutput

Dimtest

LDT-fil

Manuel