





PRODUKTDATABLAD | IL-ENT1WSE

NÆSTE INDLÆG LED 5,5/7/8,5/10W 3.000/3.500/4.000K 354X118X88MM HVID MED NØDMODUL OG SENSOR

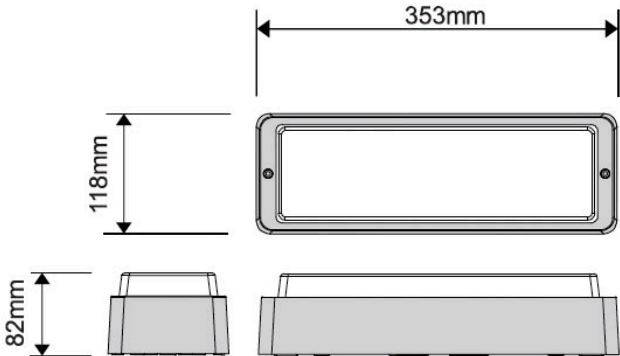

Lumen output				
IL-ENT1W (5/E)	3.000K	3.500K	4.000K	
5.5W	580	660	610	
7W	740	840	770	
8.5W	900	1.020	940	
10W	1.050	1.200	1.100	
IL-ENT2W (5/E)	3.000K	3.500K	4.000K	
5.5W	390	440	420	
7W	490	560	530	
8.5W	600	680	640	
10W	700	800	750	
IL-ENT3W (5/E)	3.000K	3.500K	4.000K	
5.5W	550	610	580	
7W	700	770	740	
8.5W	850	940	900	
10W	1.000	1.100	1.050	






BESKRIVELSE

Interlights Next Entry-armaturer kombinerer robusthed med energieffektivitet og er ideelle til brug i verandaer, gallerier, trappeopgange og indgangspartier. Deres alsidighed gør dem velegnede til både kommercielle og industrielle miljøer. Den flimmerfri driver sikrer også en behagelig og komfortabel lysoplevelse. Next Entry type 1 er et aflangt vægmonteret armatur (bulkhead) med et slankt og funktionelt design, der primært er rettet mod praktisk belysning. Armaturet har en rektangulær, aflang base, som monteres direkte på væggen eller i loftet. Skærmen er udstyret med et prismatisk dæksel. Det reducerer blænding og fordeler lyset jævnt i hele armaturets længde. Skærmen er fastgjort med to Torx-skruer, hvilket betyder, at armaturet ikke kan åbnes uden værktøj. For ekstra bekvemmelighed følger der en matchende Torx-nøgle med hvert armatur. For at opnå optimal fleksibilitet har armaturerne justerbart wattforbrug og lysfarve. Det gør det nemt at skræddersy belysningen til specifikke krav og anvendelser. De tilgængelige lysfarver er 3.000K, 3.500K og 4.000K. Med sin brede anvendelighed er Next Entry-serien et fremragende valg til forskellige belysningsløsninger. Her står Interlight for kvalitet og innovation.

Som standard er sensoren indstillet som følger: Følsomhed: 100% Brændetid: 5S Standby-periode: 0S Dagslyssensor: Deaktiveret Standby-dæmpning: 20%. På sensoren kan følgende indstilles: Følsomhed: 100%, 75%, 50%, 25% Brændetid: 5s, 90s, 3min, 10min Standby-periode: 0s, 30s, 3min, uendelig Dagslyssensor: 5Lux, 15Lux, 50Lux, deaktiveret Sensoren kan også bruges som skumringsafbryder i standbytilstand. Denne funktion virker kun, når dagslyssensoren er indstillet til en lux-værdi. Så snart den målte lysstyrke falder under den indstillede lux-værdi, skifter armaturet automatisk til standbytilstand. Når der derefter registreres bevægelse, skifter armaturet til 100 % lysstyrke. Når den indstillede tændtid er udløbet, dæmpes armaturet automatisk tilbage til standbytilstand. Det er ikke muligt at indstille brændetiden ved 100 % lysstyrke til uendelig tid. Dæmpningsniveauet i standbytilstand kan ikke ændres, det er 20% som standard. Armaturet er også udstyret med en nødinverter, og det tilhørende batteri er inkluderet som standard. Den automatiske selvtestteknologi udfører automatiske funktions- og varighedstests, og resultaterne vises via en tofarvet LED-indikator. Batteriet giver mindst 3 timers belysning. Bemærk! Det eneste, der mangler at blive gjort under installationen, er at tilslutte batteriet.

3000K 3500K 5000K	5.5-10 WATT	580~ 1200 LUMEN	
CRI 80	PF 0.9	IP 65	IK 10
50.000 HR			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Belysning ved indgangen
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Andet
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC/DC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius



Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	102000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	86 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	20 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP66
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatuur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-25 - 35 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Stroomverbruik in noodmodus:	1.5 W



System til overvågning af nødfunktioner:	Test-knap
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	5.5 - 10 W
Specifik lysstrøm armatur:	105.5 - 120 lm/W
Maks. systemeffekt:	10 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	580 - 1200 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Kontrol af konstant lysstrøm:	Nej
Bredde:	360 mm
Højde/dybde:	123 mm
Længde:	88 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Geleiderdoorsnede:	1 mm ²
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Vejledning til nødbelysning

Dipswitch-tabel

Datablad for sensor

LDT-fil

CE-erklæring

Manuel
