

PRODUKTDATABLAD | IL-HBN120K490

NÆSTE LED HIGHBAY 120W 90° 4,000K IP65 DÆMPBAR



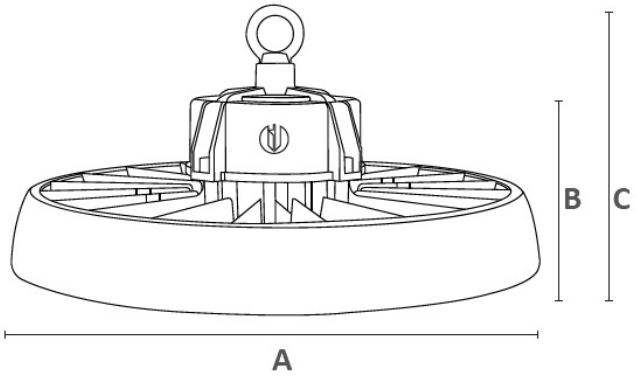


	A	B	C
120W	ø290	115	165
200W	ø330	115	165





BESKRIVELSE

Next Highbays er ekstremt effektive med LED'er, der leverer et output på 170 lumen pr. watt. Armaturerne har en rund linse, der afskærmer LED'erne og holder blændingen på et relativt lavt niveau. Disse Highbays fås i både 120 og 200 watt med en 90 graders lysstråle. Linsen på 120 watt-modellen kan udskiftes med en 120°-linse. Highbays leveres med maksimal effekt, men kan reduceres via kontakten på armaturet (70/95/120 og 120/160/200 watt). Der fås en aluminiumsskærm til begge highbays, som nemt kan placeres på armaturet. Highbay er udstyret med et 25 cm langt tilslutningskabel. For at tilslutte highbay'en kan Power IP68-kabelstikket (PWCIP68) bruges. Alt tilbehør findes nederst på denne side. På grund af den ofte vanskelige tilgængelighed til højhuse i store højder tilbyder Next Highbay en problemfri løsning med minimale krav til vedligeholdelse i mindst fem år efter installationen. Afhængigt af antallet af brændetimer kan denne periode være endnu længere. Mere information

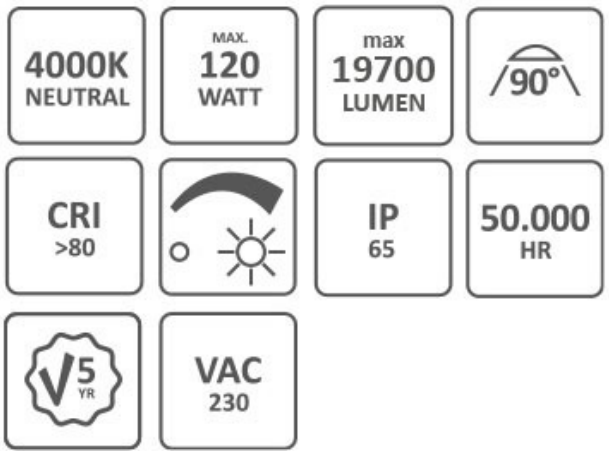

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Highbay
Monteringsmetode:	Pendul
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Sort
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Nej
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektor:	Højglans
Reflektorens materiale:	Aluminium
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Beskyttelsesgrad (IP):	IP65
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 45 °C
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	19700 lm
Velegnet til nødbelysning:	Nej
Velegnet til lampeeffekt:	70 - 120 W
Maks. systemeffekt:	120 W
Specifik lysstrøm armatur:	164 - 171 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	12000 - 19700 lm
Lys farve:	Hvid

Farvetemperatur:	4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Bredde:	290 mm
Højde/dybde:	115 mm
Længde:	290 mm
Udvendig diameter:	290 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Med beskyttelse:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-HB2CH	Highbay-kæde 1.000 mm med 2 kroge
IL-HBNAR120	Næste highbay aluminiumsreflektor til IL-HBN120
PWCIP68	Power IP68-stik
IL-HBNL120L120	Næste highbay 120° linse til IL-HBN120

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder
LDT-fil
Lumen-udbytte
Manuel