

PRODUKTDATABLAD | IL-DN220KS

NÆSTE MULTI LED DOWNLIGHT 12/18W Ø220MM 3,000/4,000/6,000K IP44






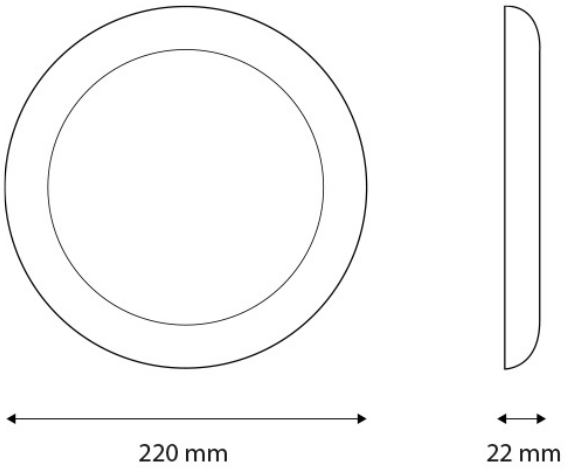



BESKRIVELSE

Takket være det opfindsomme monteringssystem kan du bruge downlighten som en indbygget downlight og som en overflademonteret loftslampe. Når du vælger den indbyggede løsning, kan du placere fjedrene på rammen til forskellige indbyggede størrelser. Med skyderen på bagsiden kan du skifte mellem tre lysfarver: varm hvid, neutral hvid og kold hvid. Derudover kan du også skifte mellem to wattstyrker. Se efter indstillinger og muligheder i manualen.

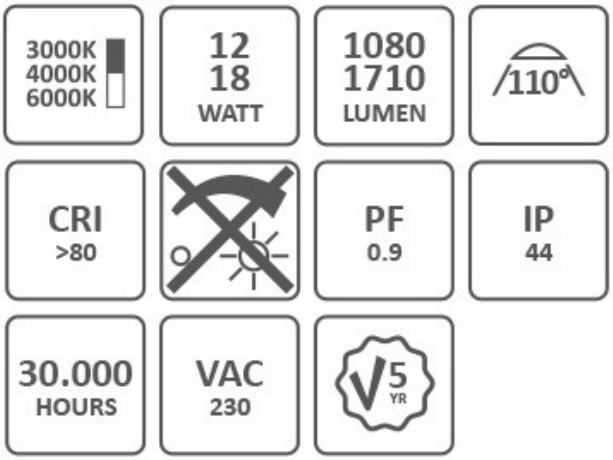

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret

Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	87 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	81 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	66 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	25 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II

Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	12 - 18 W
Maks. systemeffekt:	18 W
Lysstrøm:	1080 - 1710 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1710 lm
Specifik lysstrømslampe:	95 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 6000 K
Justerbar lysfarve:	Stativer
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1080 - 1710 lm
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Effektfaktor:	0.9
Justerbar strålevinkel:	Nej
Monteringsbredde:	200 mm
Længde:	220 mm
Bredde:	220 mm
Højde/dybde:	22 mm
Udvendig diameter:	220 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	95 lm/W
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
UGR:	22

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DNT220	Næste Multispor-adapter-sæt 220 mm
IL-DNR220B	Next Multi downlight påbygningsring Ø220mm sort
IL-DNR220S	Next Multi downlight overflademonteret ring Ø220mm rustfrit stål

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
EMC-certifikat
LVD-certifikat
IEC-certifikat
CE-erklæring
Manuel