




PRODUKTDATABLAD | IL-DN300KS

NÆSTE MULTI LED DOWNLIGHT 18/25W Ø300MM 3,000/4,000/6,000K IP44

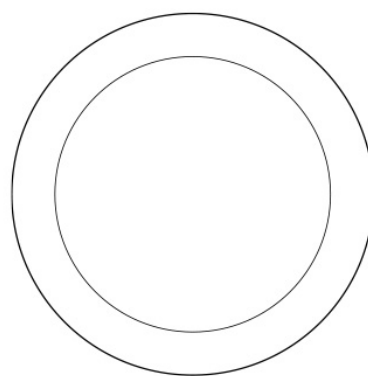

300 mm



25 mm





BESKRIVELSE

Takket være det opfindsomme monteringsystem kan du bruge downlighten som en indbygget downlight og som en overflademonteret loftslampe. Når du vælger den indbyggede løsning, kan du placere fjedrene på rammen til forskellige indbyggede størrelser. Med skyderen på bagsiden kan du skifte mellem tre lysfarver: varm hvid, neutral hvid og kold hvid. Derudover kan du også skifte mellem to wattstyrker. Se efter indstillinger og muligheder i manualen.

3000K 4000K 6000K	18 25 WATT	1710 2375 LUMEN	110°
CRI >80		PF 0.9	IP 44
30.000 HOURS	VAC 230	V5 YR	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret



Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	87 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	81 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	66 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	25 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II



Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 : -10 - 40 °C

Velegnet til lampeeffekt: 18 - 25 W

Maks. systemeffekt: 25 W

Lysstrøm: 1710 - 2375 lm

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 2375 lm

Specifik lysstrømslampe: 95 lm/W

Lys farve: Hvid

Farvetemperatur: 3000 - 6000 K

Justerbar lysfarve: Stativer

Farvegengivelsesindeks: 80-89

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 1710 - 2375 lm

Justerbar lysstrøm: Stativer

Effektfaktor: 0.9

Justerbar strålevinkel: Nej

Monteringsbredde: 270 mm

Længde: 300 mm

Bredde: 300 mm

Højde/dybde: 25 mm

Udvendig diameter: 300 mm

Type af ledninger: Slut

Antal stænger: 2

Integreret nødstrømsforsyning: Nej

Tilslutningstype: Klemme til stik

Specifik lysstrøm armatur: 95 lm/W

Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s

Farvekonsistens (McAdam-ellipse): SDCM5

UGR: 22



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DNT300	Næste Multispor-adapter-sæt 300 mm
IL-DNR300B	Next Multi downlight påbygningsring Ø300mm sort
IL-DNR300S	Next Multi downlight overflademonteret ring Ø300mm rustfrit stål

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
EMC-certifikat
LVD-certifikat
IEC-certifikat
CE-erklæring
Manuel