




PRODUKTDATABLAD | IL-DN300KSR

NÆSTE MULTI LED DOWNLIGHT 18W Ø300MM 3,000/4,000/6,000K MED SENSOR IP44

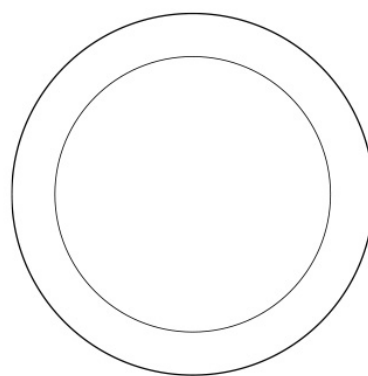

300 mm




25 mm





BESKRIVELSE

Takket være designet og monteringsmulighederne kan denne downlight bruges overalt, selv som loftslampe. På grund af de justerbare fjedre på bagsiden kan du bruge denne fitting på forskellige hulstørrelser. Armaturet er slankt, kompakt og har en opal PMMA-plade, der giver et jævnt lysbillede, som ikke blænder. PMMA sikrer, at lysfordelingspladen ikke bliver misfarvet. Den integrerede no-flick-driver sikrer, at der ikke opstår irriterende vibrationer i lyset og forebygger f.eks. hovedpine. Kontakterne på bagsiden gør det muligt at skifte mellem tre lysfarver 3.000, 4.000 og 6.000K. Udstyret med radar detektionssensor. Ved hjælp af kontakterne kan du nemt indstille brændetiden efter registrering af bevægelse (1 min, 5 min eller 10 min). Velegnet til korridorer og åbne områder. I små rum som f.eks. et toilet, der støder op til en korridor, kan lyset blive tændt uønsket. IP44. Se efter indstillinger og muligheder i manualen.

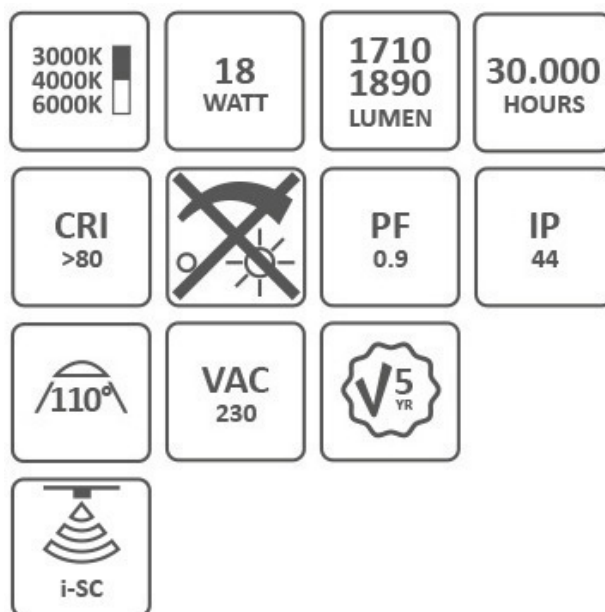



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Ja
Nominel spænding :	230 V
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret



Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Ikke dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Andet
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	87 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	81 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	66 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	25 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II



Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 : -10 - 40 °C

Velegnet til lampeeffekt: 18 W

Maks. systemeffekt: 18 W

Lysstrøm: 1710 - 1800 lm

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 1800 lm

Specifik lysstrømslampe: 95 lm/W

Lys farve: Hvid

Farvetemperatur: 3000 - 6000 K

Justerbar lysfarve: Stativer

Farvegengivelsesindeks: 80-89

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1: 1710 - 1890 lm

Justerbar lysstrøm: Nej

Effektfaktor: 0.9

Justerbar strålevinkel: Nej

Monteringsbredde: 270 mm

Længde: 300 mm

Bredde: 300 mm

Højde/dybde: 25 mm

Udvendig diameter: 300 mm

Type af ledninger: Slut

Antal stænger: 2

Integreret nødstrømsforsyning: Nej

Tilslutningstype: Klemme til stik

Specifik lysstrøm armatur: 95 lm/W

Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s

Farvekonsistens (McAdam-ellipse): SDCM5

UGR: 22



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DNT300	Næste Multispor-adapter-sæt 300 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
EMC-certifikat
LVD-certifikat
LDT-fil
IEC-certifikat
CE-erklæring
Manuel