




PRODUKTDATABLAD | IL-TN10KSDW

NÆSTE MULTI LED-SPOT 10W 45° 3.000/4.000/5.700K DÆMPBAR HVID

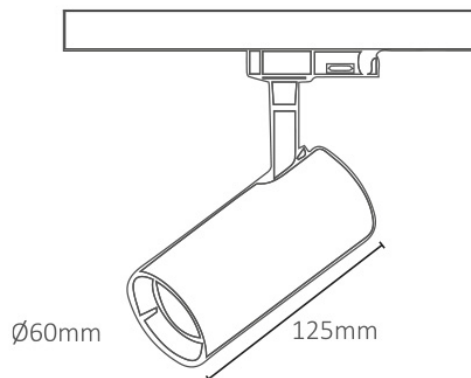

BESKRIVELSE

Next Multi track-spottet har et slankt og moderne design. Velegnet til 3-fasede skinneresystemer. Trackspottet fås i sort og hvid. Kontakterne på bagsiden gør det muligt at skifte mellem tre lysfarver: 3.000, 4.000 og 5.700 K. Skinnespotten med Global-adapter er nem at installere, kan drejes 350° og svinges op til 90°. Indbygget non-flick driver, 45° strålevinkel og LED SDCM<3 for at sikre farvekonsistens. Reflektoren er lavet af ren aluminium. Her sikrer den reflekterende belægning en ensartet og behagelig lysstråle. 10W-skinneerne er triac-dæmpbare. Trackspot har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder detailhandel, hoteller og restauranter. [Find ud af mere](#)

3000K 4000K 5700K	10 WATT	630~ 730 LUMEN	45°
	CRI >80	UGR <22	PF 0.9
30.000 HOURS	VAC 230	30.000HR 5YR	



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Led nominel strøm ved konstant strøm :	70 mA
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V



Nom. strøm :	70 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	30000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	10 W
Maks. systemeffekt:	10 W
Lysstrøm:	630 - 730 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	730 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Justerbar lysfarve:	Stativer
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Effektfaktor:	0.9



Længde:	140 mm
Bredde:	70 mm
Højde/dybde:	50 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Strømskinne-adapter
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
UGR:	22

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

CE-erklæring

Dimtest

Kredsløbsafbryder

Manuel