PRODUKTDATABLAD | IL-ENT3BSE


NEXT ENTRY LED 5,5/7/8,5/10 W 3.000/3.500/4.000 K 270 X 140 X 118 MM SORT MED NØDMODUL OG SENSOR












BESKRIVELSE

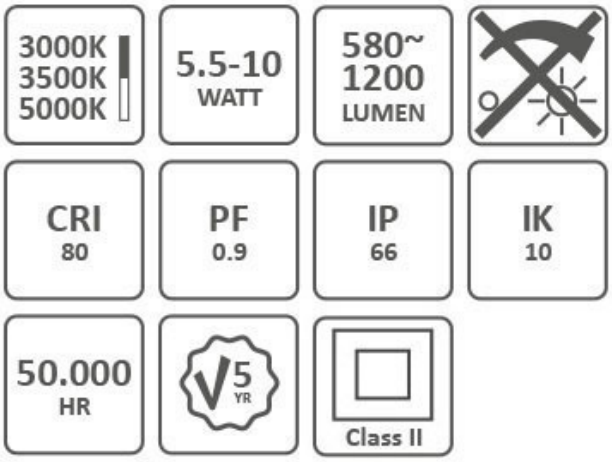

Interlights Next Entry-armaturer kombinerer robusthed med energieffektivitet og er ideelle til brug i verandaer, gallerier, trappeopgange og indgangspartier. Deres alsidighed gør dem velegnede til både kommercielle og industrielle miljøer. Den flimmerfri driver sikrer også en behagelig og komfortabel lysoplevelse. Next Entry type 3 er en oval væg- eller loftslampe (bulkhead) med et robust og funktionelt design. Armaturet har en afrundet, oval form med bløde hjørner, hvilket skaber et tidløst og neutralt look. Huset består af en hvid base med lysstrålen nedenunder. Det prismatiske dæksel reducerer blænding og sikrer en jævn fordeling af lyset. Takket være det afskærmende dæksel og den diffuse lysfordeling er armaturet både praktisk og behageligt at bruge. Skærmen er fastgjort med to Torx-skruer, hvilket betyder, at armaturet ikke kan åbnes uden værktøj. For ekstra bekvemmelighed følger der en matchende Torx-nøgle med hvert armatur. For at opnå optimal fleksibilitet har armaturerne justerbart wattforbrug og lysfarve. Det gør det nemt at skræddersy belysningen til specifikke krav og anvendelser. De tilgængelige lysfarver er 3.000K, 3.500K og 4.000K. Med sin brede anvendelighed er Next Entry-serien et fremragende valg til forskellige belysningsløsninger. Her står Interlight for kvalitet og innovation.
Som standard er sensoren indstillet som følger: Følsomhed: 100% Brændetid: 5S Standby-periode: 0S Dagslyssensor: Deaktiveret Standby-dæmpning: 20%.
På sensoren kan følgende indstilles: Følsomhed: 100%, 75%, 50%, 25% Brændetid: 5s, 90s, 3min, 10min Standby-periode: 0s, 30s, 3min, uendelig Dagslyssensor: 5Lux, 15Lux, 50Lux, deaktiveret
Sensoren kan også bruges som skumringsafbryder i standbytilstand. Denne funktion virker kun, når dagslyssensoren er indstillet til en lux-værdi. Så snart den målte lysstyrke falder under den indstillede lux-værdi, skifter armaturet automatisk til standbytilstand. Når der derefter registreres bevægelse, skifter armaturet til 100 % lysstyrke. Når den indstillede tændtid er udløbet, dæmpes armaturet automatisk tilbage til standbytilstand. Det er ikke muligt at indstille brændetiden ved 100 % lysstyrke til uendelig tid. Dæmpningsniveauet i standbytilstand kan ikke ændres, det er 20% som standard. Armaturet er også udstyret med en nødinverter, og det tilhørende batteri er inkluderet som standard. Den automatiske selvtestteknologi udfører automatiske funktions- og varighedstests, og resultaterne vises via en tofarvet LED-indikator. Batteriet giver mindst 3 timers belysning. Bemærk! Det eneste, der mangler at blive gjort under installationen, er at tilslutte batteriet.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Belysning ved indgangen
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Med monteringstilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Andet
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Opal af plast
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC/DC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius

Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	102000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	93 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	86 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	20 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP66
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nødstrømsforsyningssystem:	Decentraliseret (individuelt batteri)
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Stroomverbruik in noodmodus:	1.5 W
System til overvågning af nødfunktioner:	Test-knap

Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Ja
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Højfrekvent
Med lyssensor:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	5.5 - 10 W
Specifik lysstrøm armatur:	100 - 110 lm/W
Maks. systemeffekt:	10 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	550 - 1100 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Kontrol af konstant lysstrøm:	Nej
Bredde:	270 mm
Højde/dybde:	140 mm
Længde:	118 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	3
Geleiderdoorsnede:	1 mm²
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Justerbar lysfarve:	Stativer
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej

JACSKOOPMAN

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Vejledning til nødbelysning
LDT-fil
CE-erklæring
Manuel