




PRODUKTDATABLAD | IL-T30W36
NEXT SENSE LED TRACK SPOT 30W 36° 7CCT 2,700-6,500K CRI90 HVID SENSOR








BESKRIVELSE

Next Sense-skinnespots bestemmer selv den bedst egnede lysfarve til belysning af et objekt. Hvordan gør de det? Ved hjælp af en sensor i trackspotten, som scanner det objekt, der skal belyses, og selv foretager de optimale indstillinger på baggrund af dette. Sensoren er integreret i lysstrålen, hvilket gør det meget nemt at sigte. Med skiftende objekter i et showroom eller butiksvindue er dette en revolutionerende anvendelse. Skinnespottet er slankt og tyndt, har et kompakt cylinderhus og ingen synlige skruer. Spottens driver er indbygget i strømskinneadapteren for bedre varmeafledning. På bagsiden af skinnespotten kan der vælges automatisk tilstand, eller spotten kan indstilles til en af syv tilgængelige lysfarver som standard. - Automatisk bestemmelse af lysfarve - Lysfarveområde fra 2.700K til 6.500K - Farvegengivelsesindeks > 90 Next Sense Track-spot kan blandt andet bruges i Staff, Global og Nordic Rail, Erco og Eutrac. RAL-farve: 9016 [Find ud af mere](#) [\[icon name="download" prefix="far"\] Download app](#)

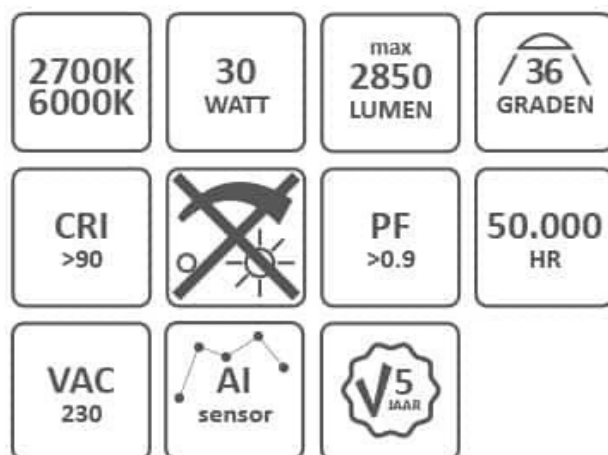



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med lyssensor:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Nominel spænding :	220 - 240 V
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sort



Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieeffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 30 °C
Velegnet til lampeeffekt:	30 W
Maks. systemeffekt:	30 W
Lysstrøm:	2650 - 2850 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 6500 K
Lysstyrke:	8700 cd
Justerbar lysfarve:	Stativer
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Justerbar lysstrøm:	Nej
Effektfaktor:	0.9
Flimrende værdi Pst LM:	0.8
Justerbar strålevinkel:	Nej
Strobe-effekt værdi SVM:	0.1
Længde:	168 mm
Bredde:	160 mm
Højde/dybde:	168 mm
Udvendig diameter:	80 mm
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	61



Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	61
---	----

Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
--	-----

Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
---	-----

Betjening via app:	Nej
---------------------------	-----

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Lumen-udbytte

LDT-fil

Manuel
