




PRODUKTDATABLAD | IL-ND61510DB

NOVA LED DOWNLIGHT 14W Ø170MM 6 INCH 3CCT 3D PRINTET PLASTIK DIAMANT SORT IP44



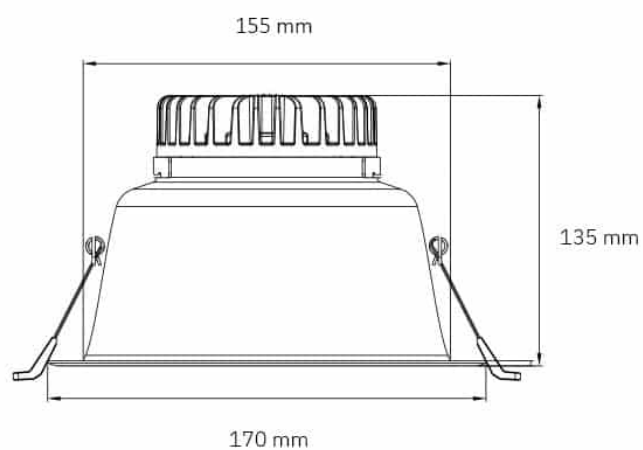

BESKRIVELSE

Interlight introducerer en serie 3D-printede downlights. Downlights med fuld designfrihed, tilgængelige i alle størrelser og, hvis det ønskes, printet af bæredygtige materialer som genbrugsplast eller endda elefantgræs. Unikke strukturer på indersiden af den 3D-printede downlight giver en perfekt kombination af æstetik og funktionalitet. Med en smuk lysfordeling og lav blænding tilfører Nova downlights virkelig noget til et rum. Bæredygtigt trykt, fremstillet og samlet i Holland. I princippet sikrer dette allerede en meget begrænset miljøpåvirkning. Dermed er det også muligt at printe downlighten af f.eks. post-consumer plast eller endda elefantgræs! En Environmental Product Declaration (EPD) vil derfor snart være tilgængelig for denne serie af downlights. 3D-print giver naturligvis også maksimal frihed med hensyn til størrelse. Det betyder, at alle diametre er mulige, fra ca. 100 mm op til 250 mm installationsstørrelse! Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller eftermontering, kan der printes en perfekt løsning til enhver situation. Nova downlights fås i tre farver. De anvendte LED-motorer er af usædvanlig høj kvalitet og bidrager til et perfekt lysbillede. Lysfarven kan nemt justeres ved hjælp af en kontakt til 3.000, 4.000 eller 5.700 Kelvin. Der findes en 14-watt-version til mindre størrelser og en 36-watt-version til større størrelser. Begge typer kan dæmpes. Nova downlights leveres som standard uden driver. På den måde er det muligt selv at kombinere den ønskede Interlight-driver. Vælg en standard on/off-driver, 1-10 Volt dæmpbar, DALI-dæmpbar eller Thing smart-driver. Når det gælder drivere, er alt muligt! [Konfigurer din egen Nova downlight](#) [Mere om Nova](#)

3000K 4000K 5700K	14 WATT	max 1500 LUMEN	
PF >0.9	50.000 HOURS		NO DRIVER INCLUDED
CRI >82	IP 44		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med nærværmelder:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Nej
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Nej
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Andet
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Opal af plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	350 mA



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sort
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	162000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	100 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	90 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	80 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	50 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44



Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP44
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Velegnet til lampeeffekt:	15 W
Maks. systemeffekt:	15 W
Lysstrøm:	500 - 700 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 5700 K
Justerbar lysfarve:	Stativer
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1200 - 1500 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej
Højde/dybde:	95 mm
Udvendig diameter:	170 mm
Installationshøjde:	95 mm
Installationsdiameter:	150 - 155 mm
Type af ledninger:	Slut
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	22



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-D29DALI2	Driver led universal DALI2 250 til 600mA/25W
IL-D14DALI2L	Driver led universal DALI2 120 til 350mA/14W loopable
IL-X2D15-1-10	Driver LED dip switch 160 til 350mA 1-10V dæmpbar
IL-DT29	Thinq led driver dip switch 250 til 600mA

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil