




PRODUKTDATABLAD | IL-MO1385K3

ORION LED-MODUL 13W 3.000K CRI>80 HVID EX. DRIVER



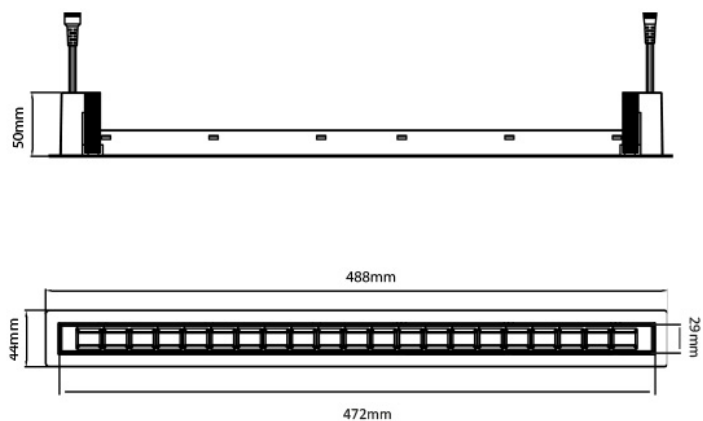

BESKRIVELSE

Med Interlight Orion LED-modulet forenes høj lyseffekt og lav UGR takket være den smarte lysfordeling. Ved hjælp af det indbyggede beslag klikker du nemt modulet ind i en loftsplade (maks. 40 mm), et bølgeloft... Vælg til belysning over arbejdspladsen, i korridorer, butikker, accentbelysning langs vægge, vær kreativ! Vælg din egen foretrukne driver fra vores sortiment, se tilbehør nederst på denne side for valgmuligheder. Indstil driveren til maksimalt 1.000 mA for et panel med 2 moduler. Du kan tilslutte 2 til 4 moduler til en driver.

3000K WARM	13 WATT	1685 LUMEN	PF 0.95
CRI >80	59.000 HOURS		UGR <19



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modul
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Nominal spænding :	230 V
Gitter-version:	Højglans
Led nominal strøm ved konstant strøm :	160 - 1000 mA
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Nom. strøm :	160 - 1000 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar 0-10 V:	Ja



Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %



Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	129 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	1685 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Varm hvid < 3300 K
Velegnet til lampeeffekt:	13 W
Specifik lysstrøm armatur:	1685 lm/W
Maks. systemeffekt:	13 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	136.54 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89



Effektfaktor:	0.95
Bredde:	44 mm
Højde/dybde:	50 mm
Længde:	488 mm
Installationslængde:	472 mm
Monteringsbredde:	29 mm
Installationshøjde/dybde:	60 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-S150FM	Kabel hvid 150 cm han - hun rund
IL-S200FM	Koblingskabel hvid 2000mm han - hun rund
IL-S60FM	Koblingskabel hvid 600 mm han - hun rund

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Kredsløbsafbryder