






PRODUKTDATABLAD | IL-TO55K3AW

ORION LED-SKINNE 55W 85° 3.000K HVID CRI>80

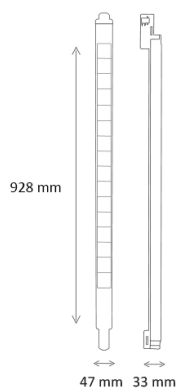

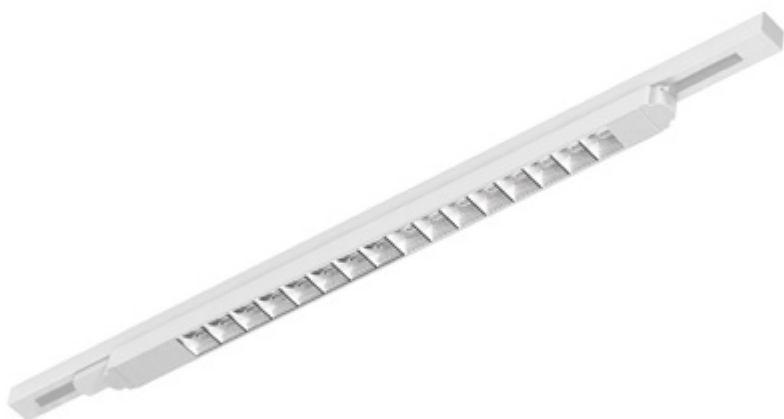

BESKRIVELSE

Orion-skiner kan installeres i alle almindelige 3-fasede skinnesystemer. Du har ikke længere brug for separat almenbelysning; al belysning kan integreres i skinnen. Ud over almenbelysningen er der også mulighed for at vælge wallwash-varianter: Disse armaturer lyser til venstre, højre eller begge sider. (94 cm lang) Det hvide Orion-skinnepanel har farven RAL9016.

55 WATT	PF 0,9		3000K WARM
CRI >80	5600 LUMEN	50.000 UUR	CD 3500
			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Skinnebelysning
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Overfladebeskyttelse:	Plastificeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja



Ikke dæmpbar:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :	50000 h
Nominal levetid L90/B50 ved 25 °C :	20000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK07
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	55 W
Maks. systemeffekt:	55 W
Lysstrøm:	5600 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	5600 lm
Specifik lysstrømslampe:	100 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Lysstyrke:	3500 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Længde:	928 mm
Bredde:	48 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2



Tilslutningstype:	Strømskinne-adapter
--------------------------	---------------------

Specifik lysstrøm armatur:	100 lm/W
-----------------------------------	----------

Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
---	---------------

Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
--	----

Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
---	-----

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil

Strømafbryder

CE-erklæring

Manuel
