


**PRODUKTDATABLAD** | IL-TO55K3AW

ORION LED-SKINNE 55W 85° 3.000K HVID CRI>80



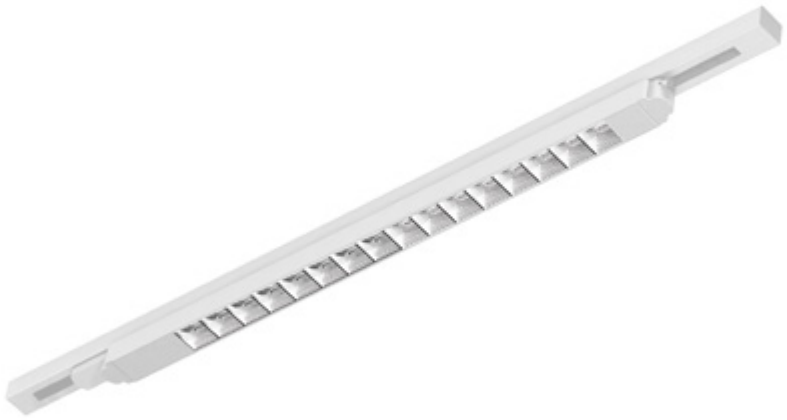

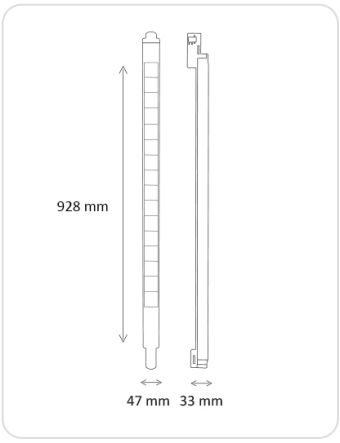







## BESKRIVELSE

Orion-skinner kan installeres i alle almindelige 3-fasede skinnesystemer. Du har ikke længere brug for separat almenbelysning; al belysning kan integreres i skinnen. Ud over almenbelysningen er der også mulighed for at vælge wallwash-varianter: Disse armaturer lyser til venstre, højre eller begge sider. (94 cm lang) Det hvide Orion-skinnepanel har farven RAL9016.

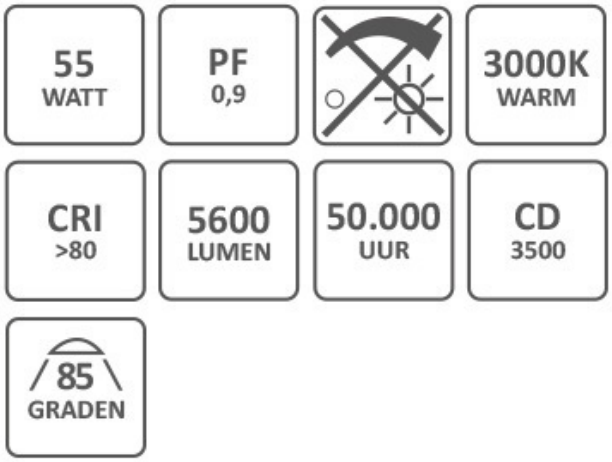

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Mærke:** | Interlight |
| **Produkttype:** | Skinnebelysning |
| **Velegnet til overflademontering:** | Nej |
| **Velegnet til forsænket montering:** | Nej |
| **Velegnet til vægmontering:** | Nej |
| **Velegnet til pendulophæng:** | Nej |
| **Velegnet til loftsmontering:** | Nej |
| **Velegnet til montering på truss:** | Nej |
| **Velegnet til montering på piedestal/gulv:** | Nej |
| **Velegnet til montering på skinner:** | Ja |
| **Velegnet til klemmemontering:** | Nej |
| **Velegnet til lavspændingskabelsystem:** | Nej |
| **Justerbarhed:** | Ikke justerbar |
| **Med bevægelsessensor:** | Nej |
| **Med lyssensor:** | Nej |
| **Lampetype:** | LED kan ikke udskiftes |
| **Med lyskilde:** | Ja |
| **Velegnet til en række lyskilder:** | 1 |
| **Lampeholder:** | Andet |
| **Materiale til hus:** | Plastik |
| **Overfladebeskyttelse:** | Plastificeret |
| **Husets farve:** | Hvid |
| **Materialeomslag:** | Gennemsigtig plast |
| **Overflade børstet:** | Nej |
| **Spændingstype:** | AC |
| **Nominel spænding :** | 220 - 240 V |
| **Ballast:** | LED-kontrol strømstyret |
| **Driver inkluderet:** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Ikke dæmpbar:** | Ja |
| **Reflektor:** | Højglans |
| **Lysfordeler:** | Reflektor |
| **Fordeling af lys:** | Symmetrisk |
| **Strålevinkel:** | >80° - Ekstremt bred radius |
| **Lysudtag:** | Direkte/indirekte |
| **Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:** | A++, A+, A (LED) |
| **Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :** | 50000 h |
| **Nominel levetid L90/B50 ved 25 °C :** | 20000 h |
| **Beskyttelsesgrad (IP):** | IP20 |
| **Modstandsdygtighed over for slag:** | IK07 |
| **Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:** | II |
| **Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :** | -20 - 40 °C |
| **Velegnet til lampeeffekt:** | 55 W |
| **Maks. systemeffekt:** | 55 W |
| **Lysstrøm:** | 5600 lm |
| **Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:** | 5600 lm |
| **Specifik lysstrømslampe:** | 100 lm/W |
| **Lys farve:** | Hvid |
| **Farvetemperatur:** | 3000 K |
| **Lysstyrke:** | 3500 cd |
| **Farvegengivelsesindeks:** | 80-89 |
| **Effektfaktor:** | 0.9 |
| **Længde:** | 928 mm |
| **Bredde:** | 48 mm |
| **Type af ledninger:** | Slut |
| **Antal stænger:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Tilslutningstype:** | Strømskinne-adapter |
| **Specifik lysstrøm armatur:** | 100 lm/W |
| **Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:** | 650 °C - 30 s |
| **Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:** | Ja |
| **Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:** | Nej |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

| |
|---|
| LDT-fil |
| Strømafbryder |
| CE-erklæring |
| Manuel |