






**PRODUKTDATABLAD | IL-TO55K4AW**

ORION LED-SKINNE 55W 85° 4.000K HVID

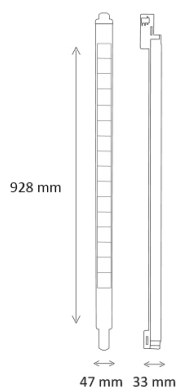

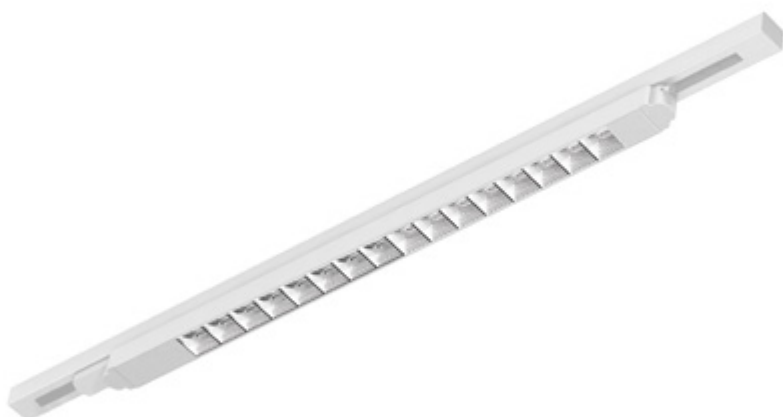

## BESKRIVELSE

Orion-skinner kan installeres i alle almindelige 3-fasede skinnesystemer. Du har ikke længere brug for separat almenbelysning; al belysning kan integreres i skinnen. Ud over almenbelysningen er der også mulighed for at vælge wallwash-varianter: Disse armaturer lyser til venstre, højre eller begge sider. (94 cm lang) Det hvide Orion-skinnepanel har farven RAL9016.

|                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 55<br>WATT                                                                                         | PF<br>0,9                                                                                      |  | 4000K<br>COOL |
| CRI<br>>80                                                                                         | 5800<br>LUMEN                                                                                  | 50.000<br>UUR                                                                       | CD<br>3653    |
| <br>85<br>GRADEN | <br>5<br>YR |                                                                                     |               |



## SPECIFIKATIONER

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                    | Interlight              |
| <b>Produkttype:</b>                              | Skinnebelysning         |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>         | Nej                     |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                | Nej                     |
| <b>Velegnet til loftsmontering:</b>              | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på truss:</b>          | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på piedestal/gulv:</b> | Nej                     |
| <b>Velegnet til montering på skinner:</b>        | Ja                      |
| <b>Velegnet til klemmemontering:</b>             | Nej                     |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>     | Nej                     |
| <b>Justerbarhed:</b>                             | Ikke justerbar          |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                     | Nej                     |
| <b>Med lyssensor:</b>                            | Nej                     |
| <b>Lampetype:</b>                                | LED kan ikke udskiftes  |
| <b>Med lyskilde:</b>                             | Ja                      |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>          | 1                       |
| <b>Lampeholder:</b>                              | Andet                   |
| <b>Materiale til hus:</b>                        | Plastik                 |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                     | Plastificeret           |
| <b>Husets farve:</b>                             | Hvid                    |
| <b>Materialeomslag:</b>                          | Gennemsigtig plast      |
| <b>Overflade børstet:</b>                        | Nej                     |
| <b>Spændingstype:</b>                            | AC                      |
| <b>Nominel spænding :</b>                        | 230 - 240 V             |
| <b>Ballast:</b>                                  | LED-kontrol strømstyret |
| <b>Driver inkluderet:</b>                        | Ja                      |



|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ikke dæmpbar:</b>                                             | Ja                          |
| <b>Reflektor:</b>                                                | Højglans                    |
| <b>Lysfordeler:</b>                                              | Reflektor                   |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                         | Symmetrisk                  |
| <b>Strålevinkel:</b>                                             | >80° - Ekstremt bred radius |
| <b>Lysudtag:</b>                                                 | Direkte/indirekte           |
| <b>Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:</b>       | A++, A+, A (LED)            |
| <b>Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                       | 50000 h                     |
| <b>Nominal levetid L90/B50 ved 25 °C :</b>                       | 20000 h                     |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                    | IP20                        |
| <b>Modstandsdygtighed over for slag:</b>                         | IK07                        |
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>               | II                          |
| <b>Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b> | -20 - 40 °C                 |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                 | 55 W                        |
| <b>Maks. systemeffekt:</b>                                       | 55 W                        |
| <b>Lysstrøm:</b>                                                 | 5800 lm                     |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>            | 5800 lm                     |
| <b>Specifik lysstrømslampe:</b>                                  | 105 lm/W                    |
| <b>Lys farve:</b>                                                | Hvid                        |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                          | 4000 K                      |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                | 3653 cd                     |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                   | 80-89                       |
| <b>Effektfaktor:</b>                                             | 0.9                         |
| <b>Længde:</b>                                                   | 928 mm                      |
| <b>Bredde:</b>                                                   | 48 mm                       |
| <b>Type af ledninger:</b>                                        | Slut                        |
| <b>Antal stænger:</b>                                            | 2                           |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Tilslutningstype:</b> | Strømskinne-adapter |
|--------------------------|---------------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Specifik lysstrøm armatur:</b> | 105 lm/W |
|-----------------------------------|----------|

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:</b> | 650 °C - 30 s |
|---------------------------------------------------|---------------|

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b> | Ja |
|----------------------------------------------------------------|----|

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|         |
|---------|
| LDT-fil |
|---------|

|               |
|---------------|
| Strømafbryder |
|---------------|

|              |
|--------------|
| CE-erklæring |
|--------------|

|        |
|--------|
| Manuel |
|--------|