





PRODUKTDATABLAD | IL-LO30K3A

ORION LINEÆR LED 29W 85° 3.000K OP/NED SORT INKL. DRIVER



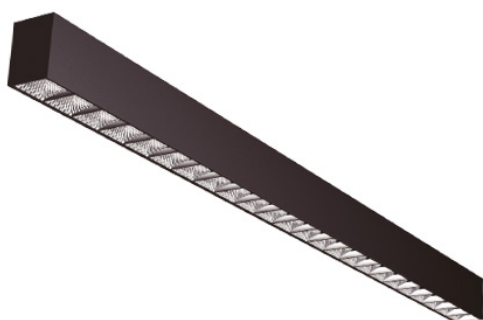

BESKRIVELSE

Dette Orion-armatur har 30 % uplight og 70 % downlight. Det giver en flot rumlig effekt. Takket være Orion-optikken er armaturet blændfrit. Armaturerne kan bruges enkeltvis, f.eks. som arbejdspladsbelysning over et skrivebord, og de kan også kobles sammen. Der findes L-, T- og +- og lige koblinger (i sort og hvid). Ledningerne til at forbinde armaturerne er forberedt, så plug&play! Til ophængning af et enkelt armatur skal du bruge 1x ophængningssæt med strømkabel (IL-LOPKIT1B eller IL-LOPKIT1W). Når du kobler flere armaturer sammen, skal du også bruge 1x ophængningssæt 1 og flere ophængningskabler IL-LOPKIT2. Glem ikke at bestille konnektoren (IL-LOACC), konnektorer og endestykker også! Se tilbehør nederst på siden. Orion Linear er ENEC-certificeret. Farven er RAL 9017.

3000K WARM	29 WATT	3144 LUMEN	 85°
	CRI >80	50.000 UUR	IP 20
UGR <19			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Lineær
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Andet
Overflade børstet:	Nej
Nominel spænding :	220 - 240 V
Spændingstype:	AC



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Total harmonisk verformning (THD):	15
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Nominel levetid L90/B10 ved 25 °C :	50000 h
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %



Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):	1
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	29 W
Maks. systemeffekt:	29 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	3144 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3144 lm
Specifik lysstrømslampe:	110 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3144 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	108.4 lm/W
Effektfaktor:	0.95
Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	1167 mm
Bredde:	47 mm
Højde/dybde:	65 mm



Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	110 lm/W
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	62
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	72
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-LOE	Orion Lineær dummy-profil uden LED sort
IL-LOLC	Orion Lineært stik L sort
IL-LOTG	Orion Lineært stik T sort
IL-LOSCS	Orion Lineært stik lige
IL-LOPKIT1B	Orion Linear-pendelsæt (strøm og stålkabel) sort
IL-LOEND	Orion Linear end cap sort 2 stk.
IL-LOPKIT2	Orion Linear pendelkabel (stålkabel) 2 stk.
IL-LOMKIT	Orion Lineære ophængsbeslag 2 stk.

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
CE-erklæring
LDT-fil
Datablad
Manuel