






PRODUKTDATABLAD | IL-LO30K3AD

ORION LINEAR LED 29W 85° 3,000K OP/NED SORT DÆMPBAR INKL. DRIVER

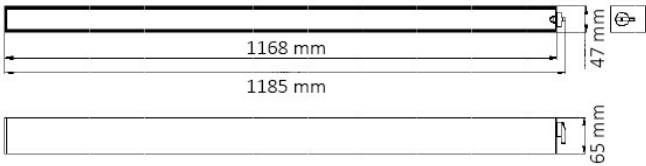

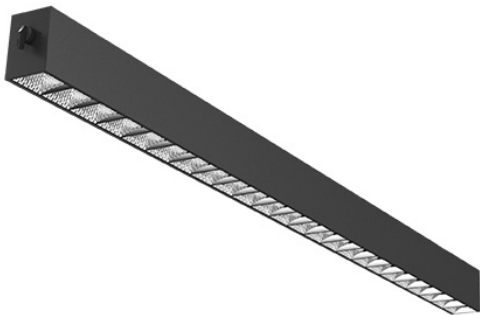

BESKRIVELSE

Dette Orion-armatur har 30 % uplight og 70 % downlight. Det giver en flot rumlig effekt. Takket være Orion-optikken er armaturet blændfrit. Armaturerne kan bruges enkeltvis, f.eks. som arbejdspladsbelysning over et skrivebord. Kan dæmpes via knappen på siden af armaturet. Den dæmpbare Orion Linear kan ikke sammenkobles. For at nedpendle et enkelt armatur skal der bruges 1x nedpendlingssæt med strømkabel (IL-LOPKIT1B eller IL-LOPKIT1W). Orion Linear er ENEC-certificeret. Farven er RAL 9017.

3000K WARM	29 WATT	3100 LUMEN	 85°
	CRI >80	50.000 UUR	IP 20
UGR <19			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Lineær
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Ikke justerbar
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Andet
Spændingstype:	AC
Overflade børstet:	Nej
Nominel spænding :	220 - 240 V



Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse:	A+
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A+
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
Total harmonisk verformning (THD):	15
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Vedligeholdelse af lumen ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Nominal levetid L90/B10 ved 25 °C :	50000 h



Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 100.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):	1
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til lampeeffekt:	29 W
Maks. systemeffekt:	29 W
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Lysstrøm:	0 - 3100 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3100 lm
Specifik lysstrømslampe:	110 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K
Lysstyrke:	760 cd
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3100 lm
Justerbar lysstrøm:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	106.9 lm/W
Effektfaktor:	0.95
Justerbar strålevinkel:	Nej



Længde:	1185 mm
Bredde:	47 mm
Højde/dybde:	65 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Specifik lysstrøm armatur:	110 lm/W
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	62
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	72
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
UGR:	19



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-LO30K4AW	Orion Lineær led 29W 85° 4.000K op/ned hvid inkl. driver
IL-LOPKIT2	Orion Linear pendelkabel (stålkabel) 2 stk.
IL-LOEND	Orion Linear end cap sort 2 stk.
IL-LOE	Orion Lineær dummy-profil uden LED sort
IL-LOPKIT1B	Orion Linear-pendelsæt (strøm og stålkabel) sort
IL-LOSCS	Orion Lineært stik lige
IL-LOTC	Orion Lineært stik T sort
IL-LOLC	Orion Lineært stik L sort
IL-LOACC	Orion Linear AC-stik
IL-LOMKIT	Orion Lineære ophængsbeslag 2 stk.

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
CE-erklæring
Kredsløbsafbryder
Manuel