





PRODUKTDATABLAD | IL-P595K3OW-A
ORION-PANEL 28W (595X595X30MM) 3.000K UGR<19 HVID EX. DRIVER



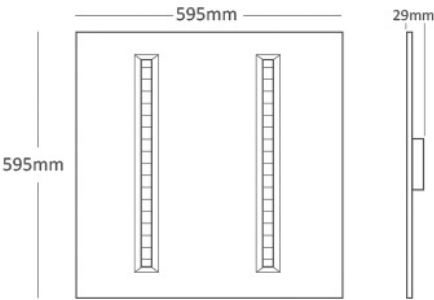

BESKRIVELSE

Opale LED-paneler er meget populære, men dette design har også ulemper. Meget lys går tabt, fordi det sendes i alle retninger. Interlights Orion-panel er designet til at fordele lyset meget smartere. Lyset går direkte ned til arbejdspladsen. Det har to store fordele: Du skal bruge mindre energi for at få den samme mængde lys til arbejdspladsen, og det får loftet til at se meget mere fredfyldt ud! Både i store åbne kontorlandskaber og i små rum er det ideelt. Vælg din egen foretrukne driver fra vores sortiment, se tilbehør nederst på denne side for valgmuligheder. Indstil driveren til maksimalt 1.000 mA for et panel med 2 moduler. Orion-panelet har farven RAL9010.

**Dit artikel wordt op bestelling bij
Koopman geassembleerd, korte levertijd.**

3000K WARM	3500 LUMEN		
28 WATT	L B 70 10		
CRI 80	PF 0.95	UGR <19	
 5 JAAR	50.000 HOURS	NO DRIVER INCLUDED	 48h LEVERING BINNEN 48 UUR



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med montagestilbehør:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Andet
Nominal spænding :	230 V
Gitter-version:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja



Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominal levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Nominal levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20



Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armaturl med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	28 W
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Maks. systemeffekt:	28 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K



Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	595 mm
Højde/dybde:	30 mm
Længde:	595 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-P595SK4	Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 hvid RAL9003

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
LM79-certifikat
Manuel