


PRODUKTDATABLAD | IL-P595K3OB-A

ORION-PANEL 28W (595X595X30MM) 3.000K UGR<19 SORT EX. DRIVER

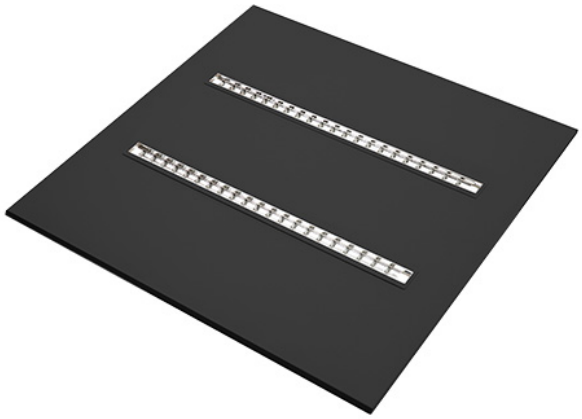

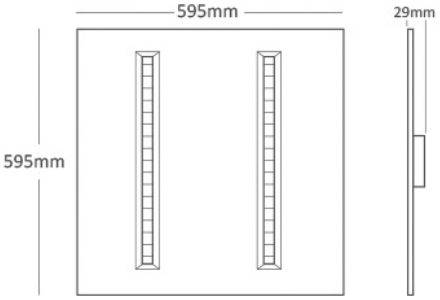




BESKRIVELSE

Opale LED-paneler er meget populære, men dette design har også ulemper. Der går meget lys tabt, fordi det går i alle retninger. Interlights Orion-panel er designet til at fordele lyset på en meget smartere måde. Lyset går direkte ned til arbejdspladsen. Det har to store fordele: Du skal bruge mindre energi for at få den samme mængde lys til arbejdspladsen, og det får loftet til at se meget mere fredeligt ud! Både i store åbne kontorlandskaber og i små rum er dette ideelt. Vælg din egen foretrukne driver fra vores sortiment, se tilbehør nederst på denne side for valgmuligheder. Indstil driveren til maksimalt 1.000 mA for et panel med 2 moduler. Orion-panelet har farven RAL9005.

Dit artikel wordt op bestelling bij Koopman geassembleerd, korte levertijd.

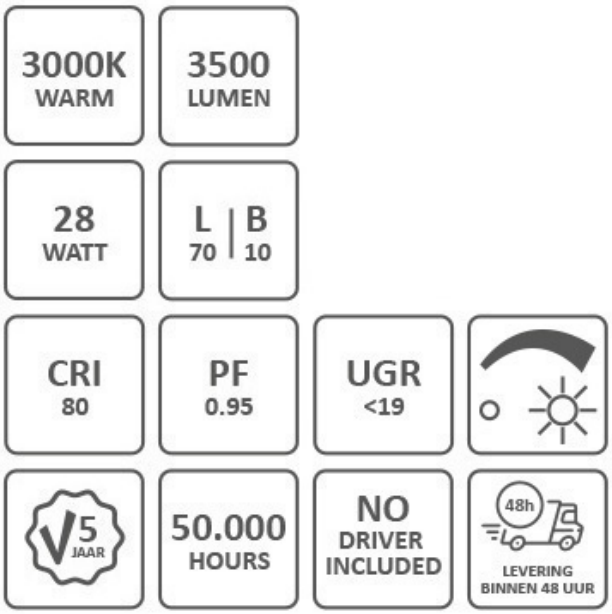

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Med monteringstilbehør:	Nej
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampetype:	LED kan udskiftes
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Spændingstype:	AC
Materialeomslag:	Andet
Nominel spænding :	230 V
Gitter-version:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja

Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	E
En del af en holder i henhold til 2019/2020/EU:	Nej
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	140000 h
Nominel levetid L70/B10 ved 25 °C:	50000 h
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20

Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-sign" i henhold til EN 60598-2-24:	Nej
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-10 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med kontakt:	Nej
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Lys farve i henhold til EN 12464-1:	Neutral hvid 3300 - 5300 K
Velegnet til lampeeffekt:	28 W
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Maks. systemeffekt:	28 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3500 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 K

Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	595 mm
Højde/dybde:	30 mm
Længde:	595 mm
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	19
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Nej
Justerbar strålevinkel:	Nej

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-P595SK4B	Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 sort RAL9017
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
LM79-certifikat
Manuel