



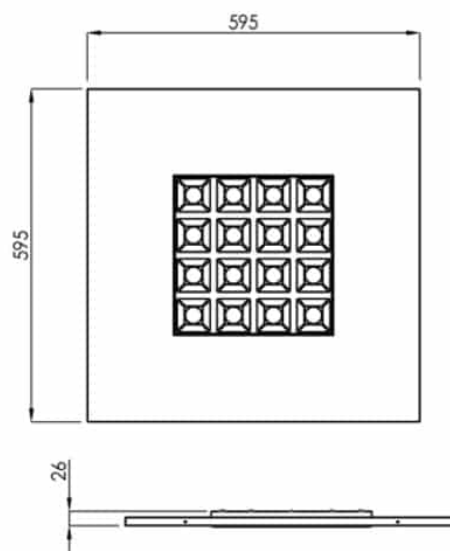

PRODUKTDATABLAD | IL-PO595US

ORION SQUARES LED-PANEL 32W (595X595X26MM) 3,000/3,500/4,000K CRI>90 UGR<15 EX. DRIVER

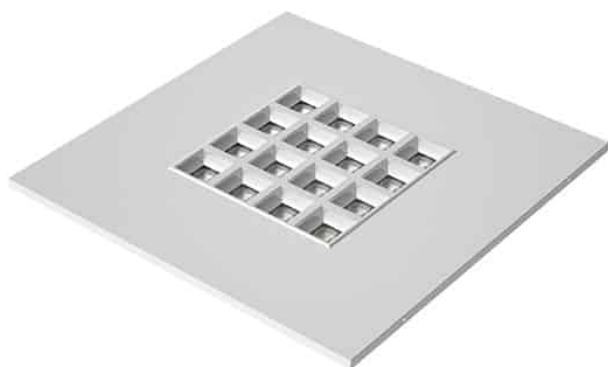


595mm x 595mm x 26mm





BESKRIVELSE

Orion Squares-panelet er slankt designet og har 16 dybt forsænkede LED'er centreret i midten af panelet. Takket være de hvide reflektorer i det hvide panel skabes der et behageligt lysbillede, hvor lysdioderne forbliver diskret i baggrunden. Disse paneler er perfekte til arbejdsmiljøer med intensiv brug som kontorer, sundhedsfaciliteter, receptioner og klasseværelser, især hvor der er skærme (UGR<15). Armaturet har også en fremragende farvegengivelse (CRI>90), hvilket sikrer lyse og levende farver. Brugen af komponenter og LED-chips af høj kvalitet sikrer langvarig, bekymringsfri brug. LED'erne er af enestående kvalitet og bidrager til et optimalt lysbillede. Lysfarven er nem at justere via en kontakt, og man kan vælge mellem 3.000, 3.500 eller 4.000 Kelvin. Derudover er panelet bemærkelsesværdigt slankt med en tykkelse på kun 26 mm, hvilket sikrer problemfri integration i ethvert interiør. Panelerne leveres som standard uden driver, så du kan vælge den Interlight-driver, du ønsker. Valgmulighederne omfatter en standard on/off-driver, 1-10 volt dæmpbar, DALI2-dæmpbar eller Thinq smart-driver. Mulighederne er uendelige! Du kan installere panelet direkte i et nedhængt loft eller bruge et overflademonteringsæt eller et nedhængningsæt til alternative installationsmuligheder.

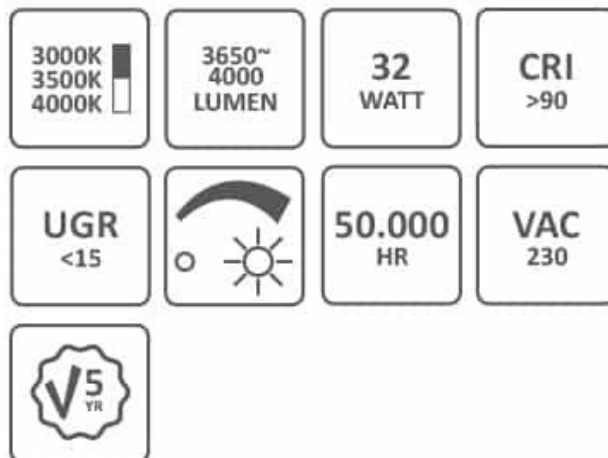



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Panel
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Ja
Velegnet til overflademontage:	Nej
Velegnet til let linjekonfiguration:	Nej
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Ja
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Beskyttelse af husets overflade:	Lakeret
Husets farve:	Hvid
Materialeomslag:	Andet
Gitter-version:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Nom. strøm :	800 - 1000 mA
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar 0-10 V:	Ja
Dæmpbar 1-10 V:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Dæmpbar faseafbrydelse:	Ja
Lysfordeler:	Reflektor



Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	41-80° - Udsendelse
Lysudtag:	Direkte
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	92 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	88 %
Lumenvedligeholdelse ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	83 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	5 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	10 %
Fejl ved gennemsnitlig levetid på 75.000 timer ved 25 °C miljø (tq):	15 %
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Nej
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



Velegnet til lampeeffekt:	32 W
Specifik lysstrøm armatur:	125 lm/W
Maks. systemeffekt:	40 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3650 - 4000 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	3000 - 4000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.95
Bredde:	595 mm
Højde/dybde:	26 mm
Længde:	595 mm
Tilslutningstype:	Klemme til stik
UGR:	15
Kompatibel med Casambi:	
Kompatibel med Apple HomeKit:	
Kompatibel med Google Assistant:	
Kompatibel med Amazon Alexa:	



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Wieland
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 2-polet Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V ikke-dæmpbar + 3-polet til GST18i3
IL-X4D42	Driver led 42W 1,050mA/230V ikke dæmpbar
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
IL-D48DALI2L	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/42W loopbar
IL-X3D40	Driver LED dip switch 650 til 1.000mA ikke dæmpbar
IL-PKITB	Pendelsæt paneler 1.500 mm sort RAL9017
IL-PKITW	Pendelsæt paneler 1.500 mm hvid RAL9003
IL-D53DALI2	Driver led universal DALI2 650 til 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver LED dip switch 400 til 1.100mA 1-10V dæmpbar
IL-DT48	Thing led driver dip switch 650 til 1.100mA
IL-DCISET+	Nødbelysningsmodul med inverter og 3.000 mAh batteri
IL-P595SK4	Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 hvid RAL9003
IL-P595SK4B	Overflademonteringssæt panel 600x600mm til IL-P595 sort RAL9017
IL-P595SK3	Overflademonteringssæt 600x600mm til IL-P595
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Kredsløbsafbryder

Lumen-udbytte

LDT-fil

Manuel