




PRODUKTDATABLAD | IL-TRS30CTACS
PLAY LED TRACK SPOTLIGHT 30W 38° 2,700K-5,000K SØLV CRI>90






BESKRIVELSE

Møder om morgenen, drinks om eftermiddagen? Med Interlight Play-armaturerne behøver du aldrig mere at vælge en bestemt lysfarve eller -mængde. Med fjernbetjeningen kan du nemt vælge mellem varmt eller koldt hvidt lys, eller hvad som helst derimellem. Du kan også nemt justere lysmængden. Desuden kan du gruppere armaturerne sammen. Dæmp armaturerne til en præsentation, tænd det varme lys til en hyggelig sammenkomst, vælg køligt hvidt lys til en god rengøring om aftenen. Når du forlader bygningen om aftenen, kan du med et tryk på en knap sætte armaturerne i en stemningsfuld nattilstand.

Med alle Play-spots kan du vælge mellem en sølvfarvet eller sort ring på forsiden.
Farve: RAL9006

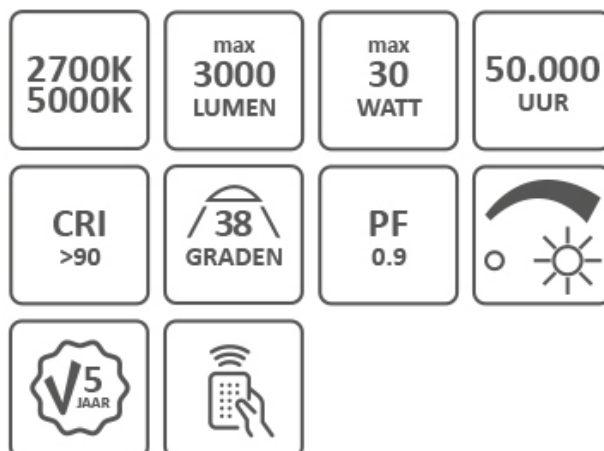



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Nej
Med lyssensor:	Nej
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sølv
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Overflade børstet:	Nej
Spændingstype:	AC
Nominal spænding :	230 V
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Ja



Dæmpbar RF:	Ja
Reflektor:	Højglans
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++, A+, A (LED)
Nominal levetid L80/B10 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):	2
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominal omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	230 °C
Velegnet til lampeeffekt:	30 W
Maks. systemeffekt:	30 W
Lysstrøm:	3000 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	3000 lm
Specifik lysstrømslampe:	100 lm/W
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 5000 K
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektfaktor:	0.9
Type af ledninger:	Slut
Antal stænger:	2
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Fotobiologisk sikkerhed i overensstemmelse med EN 62471:	RG0



Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
--	-----

Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
---	-----



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
