




## PRODUKTDATABLAD | 301086

SAM 316 SKILLEAFBRYDER 3P+N+PE 16A/500V 7,5KW GRÅ IP65

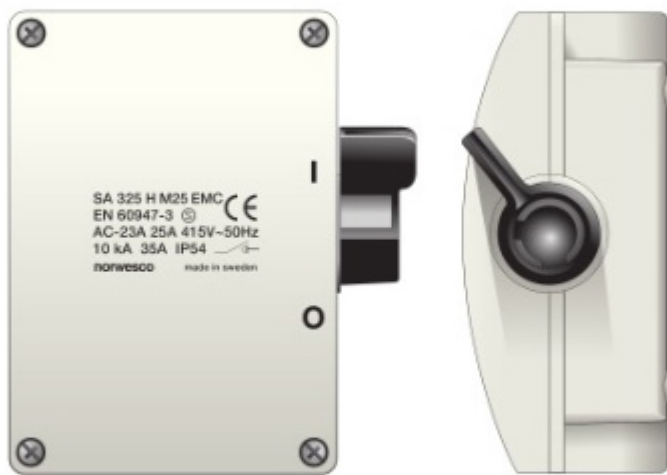

## BESKRIVELSE



## SPECIFIKATIONER

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                       | Norwesco                        |
| <b>Produkttype:</b>                                 | SAM IP65                        |
| <b>Design som hovedafbryder:</b>                    | Nej                             |
| <b>Design som afbryder:</b>                         | Ja                              |
| <b>Design af sikkerhedskontakt:</b>                 | Ja                              |
| <b>Version som nødstopanordning:</b>                | Nej                             |
| <b>Antal kontakter:</b>                             | 1                               |
| <b>Version som inversionskontakt:</b>               | Nej                             |
| <b>Maks. nominel driftsspænding<br/>Ue ved AC :</b> | 500 V                           |
| <b>Nom. kontinuerlig strøm Iu :</b>                 | 16 A                            |
| <b>Nominel effekt, AC-23, 400 V :</b>               | 7.5 kW                          |
| <b>Betinget nominel<br/>kortslutningsstrøm Iq :</b> | 10 kA                           |
| <b>Antal stænger:</b>                               | 3                               |
| <b>Motordrev som ekstraudstyr:</b>                  | Nej                             |
| <b>Integreret motordrev:</b>                        | Nej                             |
| <b>Slukningsspole som<br/>ekstraudstyr:</b>         | Ja                              |
| <b>Enhedens form:</b>                               | Komplet enhed indbygget i huset |
| <b>Velegnet til gulvmontering:</b>                  | Nej                             |
| <b>Velegnet til frontmontering 4-<br/>huller:</b>   | Ja                              |
| <b>Velegnet til central montering<br/>foran:</b>    | Ja                              |
| <b>Velegnet til installation af<br/>fordelere:</b>  | Ja                              |
| <b>Velegnet til mellemliggende<br/>enheder:</b>     | Ja                              |
| <b>Farve på kontrolelement:</b>                     | Sort                            |
| <b>Design af kontrolelementet:</b>                  | Kort drejehåndtag               |
| <b>Låsbar:</b>                                      | Nej                             |
| <b>Tilslutningstype hovedkredsløb:</b>              | Skrueforbindelse                |



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Frontal beskyttelsesklasse (IP): | IP65 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA):         | 4X   |