




PRODUKTDATABLAD | IL-AITC30B24

SENSE LED CONTOUR TRACK SPOT 30W 24° 2,700-6,500K CRI95 SORT AI

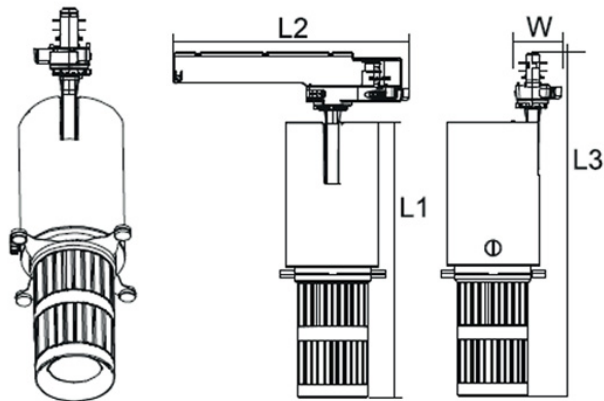

Ø	80
L1	240
L2	220
L3	298
W	45





BESKRIVELSE

Sense Trackspot er en avanceret, smart spotlight, der er fuldt digitalt styret. I modsætning til Sense Trackspot har Contour Trackspot ikke sin egen sensor. Men det kan kobles sammen med et Sense Trackspot i en gruppe eller sættes op manuelt ved hjælp af en specialudviklet app. I denne app er det muligt at placere flere trackspots i en gruppe, så de kan styres sammen.

Sense Contour Track Spot har et justerbart område fra 2.700K til 6.500K og tilbyder et fuldt spektrum af lysfarver. Med en imponerende CRI-værdi på 95 med farveforbedring giver denne spotlight en perfekt lysfarve. Contour Track-spottens stråle kan justeres efter behov. For eksempel kan gradestrålen justeres mellem 24 og 31 grader, og strålens skarphed kan også justeres. Tilstedeværelsen af jernblade gør det muligt at justere strålen til enhver ønsket form, hvilket giver mulighed for variation ved belysning af runde, firkantede og rektangulære objekter. Sense Trackspot kan bruges i bl.a. Staff-, Global- og Nordic-skiner. Sporspottet passer ikke i en Erco- og Eutrac-skinne. RAL-farve: 7021 [Find ud af mere](#)

2700K~ 6500K	30 WATT	max 750 LUMEN	
CRI 95		PF 0.9	
50.000 HR	VAC 230		



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Kontursporet spot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontage:	Nej
Velegnet til montage på truss:	Nej
Velegnet til montage på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montage på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Ja
Med lyssensor:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Husets farve:	Sort
Spændingstype:	AC
Nominel spænding :	220 - 240 V
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Nej



Dæmpbar 1-10 V:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Nej
Dæmpbar DALI:	Nej
DMX-dæmpbar:	Nej
Dæmpbar DSI:	Nej
Kan dæmpes med potentiometer (integreret):	Nej
Dæmpbar LineSwitch:	Nej
Dæmpning producentspecifik:	Nej
Dæmpbar netspændingsmodulation:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Programmerbar dæmpning:	Ja
Dæmpbar RF:	Nej
Dæmpbar sinusbølgereduktion:	Nej
Dæmpbar berøring og dæmpning:	Nej
Dæmpbar Zigbee:	Nej
Ikke dæmpbar:	Nej
Kan dæmpes med trykknop:	Nej
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk/asymmetrisk
Reflektorens farve:	Sølv
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte/indirekte
Kontrol af konstant lysstrøm:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 40 °C



Velegnet til lampeeffekt:	30 W
Maks. systemeffekt:	30 W
Lysstrøm:	0 - 750 lm
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	750 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 6500 K
Justerbar lysfarve:	Trinløs
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Justerbar strålevinkel:	Stativer
Længde:	169 mm
Bredde:	209 mm
Højde/dybde:	160 mm
Udvendig diameter:	80 mm
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	58
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	58
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Betjening via app:	Ja



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-AIGAT	Sense-gateway
IL-AICON	Sense controller ekskl. 2 CR2430-batterier

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Sensetrack app manual
Manuel