




PRODUKTDATABLAD | IL-AID30W36

SENSE LED DOWNLIGHT 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 HVID AI-SENSOR


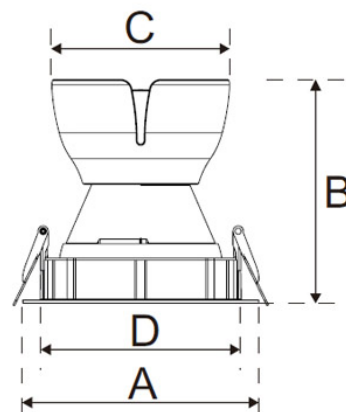


15W

A: ø120mm
B: 115 mm
C: ø92mm
D: ø100mm

30W

A: ø135mm
B: 128 mm
C: ø102mm
D: ø125mm





BESKRIVELSE


Sense downlight er et avanceret, smart spotlight, som er fuldt digitalt styret. Takket være den indbyggede kunstige intelligens kan denne spot selv genkende lysobjekter og automatisk vælge de optimale indstillinger.

Downlightens sensor er sømløst integreret i strålen, hvilket gør det særligt nemt at rette spotlyset ind. Styringen af denne track-spotlight sker via en specialudviklet app. I denne app kan du placere flere track spots i en gruppe, så du kan styre og koordinere dem sammen.

Sense downlight er i stand til selv at vælge den bedst egnede lysfarve med et interval fra 2.700K til 6.500K og et fuldt spektrum af lysfarver. Når denne spotlight belyser et objekt med en anden farve og tekstur, justerer den automatisk de optimale lysindstillinger. Med en imponerende CRI-værdi på >90 med farveforbedring giver denne spotlight en perfekt lysfarve.

Downlighten kan drejes 360° horisontalt og justeres 30° vertikalt.

RAL-farve: 9003 [Find ud af mere](#)[icon name="download" prefix="far"\] Download app](#)

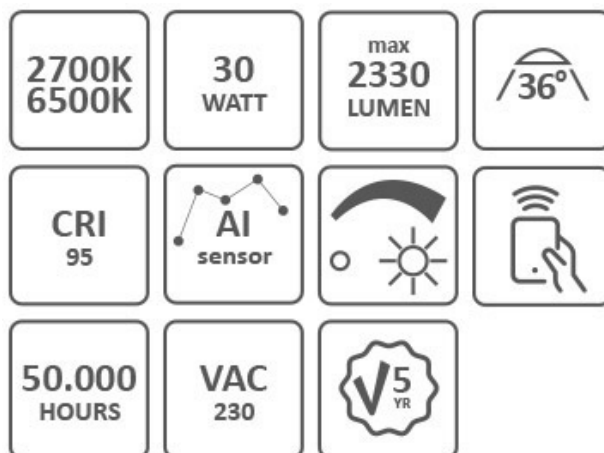



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Downlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med lyssensor:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Led nominel strøm ved konstant strøm :	220 - 240 mA
Nominel spænding :	220 - 240 V
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Ikke dæmpbar:	Nej
Lysfordeler:	Reflektor



Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sort
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 35 °C
Velegnet til lampeeffekt:	30 W
Lysstrøm:	0 - 2330 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 6500 K
Lysstyrke:	7300 cd
Justerbar lysfarve:	Trinløs
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 2330 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Lysstyrke:	0 - 7300 cd
Installationsdiameter:	75 mm
Justerbar strålevinkel:	Nej
Højde/dybde:	128 mm
Udvendig diameter:	125 mm
Installationshøjde:	178 mm
Installationsdiameter:	125 mm
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej



Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
--	-----

Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
---	-----

Betjening via app:	Ja
---------------------------	----



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-AIGAT	Sense-gateway
IL-AICON	Sense controller ekskl. 2 CR2430-batterier

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

LDT-fil
Manuel
Sensetrack app manual