






PRODUKTDATABLAD | IL-AIRT30W36

SENSE LED-INDBYGNINGSSPOT 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 HVID 2 AI-SENSORER



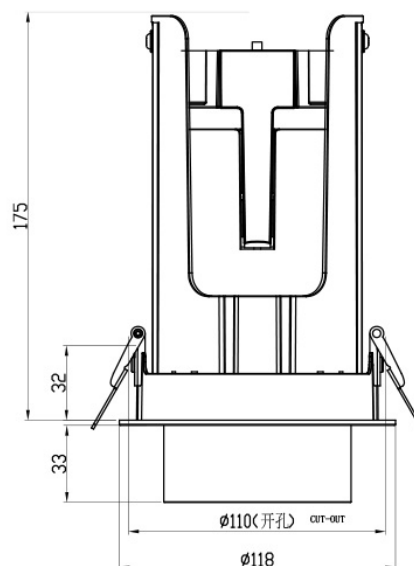

BESKRIVELSE

Sense Trackspot er en avanceret, smart spotlight, som er fuldt digitalt styret. Takket være den indbyggede kunstige intelligens kan denne spot selv genkende lysende objekter og automatisk vælge de optimale indstillinger. Trackspots sensor er sømløst integreret i lysstrålen, hvilket gør det særligt nemt at rette spotlyset ind. Styringen af dette trackspot sker via en specialudviklet app. I denne app kan du placere flere track spots i en gruppe, så du kan styre og koordinere dem sammen. Sense Track Spot er i stand til selv at vælge den bedst egnede lysfarve med et interval fra 2.700K til 6.500K og et fuldt spektrum af lysfarver. Når denne spotlight belyser et objekt med en anden farve og tekstur, justerer den automatisk de optimale lysindstillinger. Med en imponerende CRI-værdi på 95 med farveforbedring giver denne spotlight en perfekt lysfarve. Spottet er udstyret med en anden smart sensor. Denne sensor sidder på ydersiden af spottet. Forskellige data kan aflæses i appen, f.eks. hvor mange kunder/besøgende der er gået forbi spottet. Sense Trackspot kan bruges i bl.a. Staff-, Global- og Nordic-skinne. Sporspottet passer ikke i en Erco- og Eutrac-skinne. [Find ud af mere \[icon_name="download" prefix="far"\] Download app](#)

2700K~ 6500K	30 WATT	max 2300 LUMEN	 36°
CRI 95		CD max 18600	PF 0.9
	50.000 HR	VAC 230	
			



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Indbygget spotlight
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Ja
Med lyssensor:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Hvid
Led nominal strøm ved konstant strøm :	220 - 240 mA
Nominal spænding :	220 - 240 V
Driver inkluderet:	Ja
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Nej
Dæmpbar 1-10 V:	Nej



Dæmpbar Dali-2:	Nej
Dæmpbar DALI:	Nej
DMX-dæmpbar:	Nej
Dæmpbar DSI:	Nej
Dæmpbar GPRS:	Nej
Kan dæmpes med potentiometer (integreret):	Nej
Dæmpbar LineSwitch:	Nej
Dæmpning producentspecifik:	Nej
Dæmpbar netspændingsmodulation:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Programmerbar dæmpning:	Ja
Dæmpbar RF:	Nej
Dæmpbar sinusbølgereduktion:	Nej
Dæmpbar berøring og dæmpning:	Nej
Dæmpbar Zigbee:	Nej
Ikke dæmpbar:	Nej
Kan dæmpes med trykknop:	Nej
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Reflektorens farve:	Sort
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20



Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 35 °C
Velegnet til lampeeffekt:	15 - 30 W
Lysstrøm:	0 - 2300 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 6500 K
Lysstyrke:	18600 cd
Justerbar lysfarve:	Trinløs
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 2300 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Lysstyrke:	0 - 18600 cd
Effektfaktor:	-1
Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	175 mm
Bredde:	118 mm
Højde/dybde:	175 mm
Udvendig diameter:	118 mm
Type af ledninger:	Slut
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Tilslutningstype:	Strømskinne-adapter
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	58
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	58
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Betjening via app:	Ja



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-AIGAT	Sense-gateway
IL-AICON	Sense controller ekskl. 2 CR2430-batterier

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Sensetrack app manual
Manuel