






## PRODUKTDATABLAD | IL-AIRT30B36

SENSE LED-INDBYGNINGSSPOT 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 SORT 2 AI-SENSORER



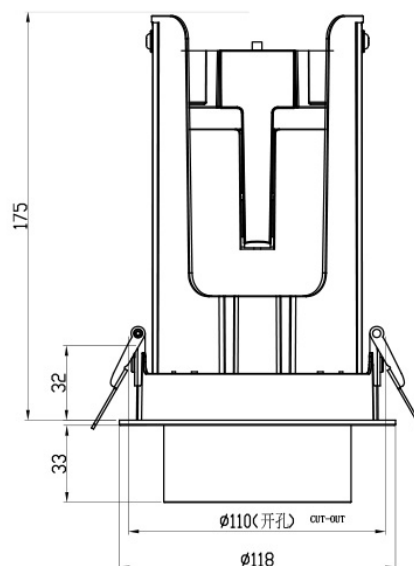

## BESKRIVELSE

Sense Trackspot er en avanceret, smart spotlight, som er fuldt digitalt styret. Takket være den indbyggede kunstige intelligens kan denne spot selv genkende lysende objekter og automatisk vælge de optimale indstillinger. Trackspots sensor er sømløst integreret i lysstrålen, hvilket gør det særligt nemt at rette spotlyset ind. Styringen af dette trackspot sker via en specialudviklet app. I denne app kan du placere flere track spots i en gruppe, så du kan styre og koordinere dem sammen. Sense Track Spot er i stand til selv at vælge den bedst egnede lysfarve med et interval fra 2.700K til 6.500K og et fuldt spektrum af lysfarver. Når denne spotlight belyser et objekt med en anden farve og tekstur, justerer den automatisk de optimale lysindstillinger. Med en imponerende CRI-værdi på 95 med farveforbedring giver denne spotlight en perfekt lysfarve. Spottet er udstyret med en anden smart sensor. Denne sensor sidder på ydersiden af spottet. Forskellige data kan aflæses i appen, f.eks. hvor mange kunder/besøgende der er gået forbi spottet. Sense Trackspot kan bruges i bl.a. Staff-, Global- og Nordic-skiner. Sporspottet passer ikke i en Erco- og Eutrac-skinne. [Find ud af mere \[icon\\_name="download" prefix="far"\] Download app](#)

|                                                                                    |                                                                                     |                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700K~<br>6500K                                                                    | 30<br>WATT                                                                          | max<br>2300<br>LUMEN | <br>36° |
| CRI<br>95                                                                          |  | CD<br>max 18600      | PF<br>0.9                                                                                  |
|  | 50.000<br>HR                                                                        | VAC<br>230           |         |
|  |                                                                                     |                      |                                                                                            |



## SPECIFIKATIONER

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mærke:</b>                                    | Interlight            |
| <b>Produkttype:</b>                              | Indbygget spotlight   |
| <b>Velegnet til overflademontering:</b>          | Nej                   |
| <b>Velegnet til forsænket montering:</b>         | Nej                   |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                   |
| <b>Velegnet til vægmontering:</b>                | Nej                   |
| <b>Velegnet til pendulophæng:</b>                | Nej                   |
| <b>Velegnet til loftsmontage:</b>                | Nej                   |
| <b>Velegnet til montering på truss:</b>          | Nej                   |
| <b>Velegnet til montering på piedestal/gulv:</b> | Nej                   |
| <b>Velegnet til montering på skinner:</b>        | Ja                    |
| <b>Velegnet til klemmemontage:</b>               | Nej                   |
| <b>Velegnet til lavspændingskabelsystem:</b>     | Nej                   |
| <b>Justerbarhed:</b>                             | Drejelig og roterende |
| <b>Med bevægelsessensor:</b>                     | Ja                    |
| <b>Med lyssensor:</b>                            | Ja                    |
| <b>Med lyskilde:</b>                             | Ja                    |
| <b>Velegnet til en række lyskilder:</b>          | 1                     |
| <b>Materiale til hus:</b>                        | Aluminium             |
| <b>Husets farve:</b>                             | Sort                  |
| <b>Led nominal strøm ved konstant strøm :</b>    | 220 - 240 mA          |
| <b>Nominal spænding :</b>                        | 220 - 240 V           |
| <b>Driver inkluderet:</b>                        | Ja                    |
| <b>Driverafhængig dæmpning:</b>                  | Nej                   |
| <b>Dæmpbar:</b>                                  | Ja                    |
| <b>Udskifteligt kontroludstyr:</b>               | Nej                   |
| <b>Dæmpbar 0-10 V:</b>                           | Nej                   |
| <b>Dæmpbar 1-10 V:</b>                           | Nej                   |



|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dæmpbar Dali-2:</b>                                                                 | Nej                       |
| <b>Dæmpbar DALI:</b>                                                                   | Nej                       |
| <b>DMX-dæmpbar:</b>                                                                    | Nej                       |
| <b>Dæmpbar DSI:</b>                                                                    | Nej                       |
| <b>Dæmpbar GPRS:</b>                                                                   | Nej                       |
| <b>Kan dæmpes med potentiometer (integreret):</b>                                      | Nej                       |
| <b>Dæmpbar LineSwitch:</b>                                                             | Nej                       |
| <b>Dæmpning producentspecifik:</b>                                                     | Nej                       |
| <b>Dæmpbar netspændingsmodulation:</b>                                                 | Nej                       |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                         | Nej                       |
| <b>Dæmpbar faseafbrydelse:</b>                                                         | Nej                       |
| <b>Programmerbar dæmpning:</b>                                                         | Ja                        |
| <b>Dæmpbar RF:</b>                                                                     | Nej                       |
| <b>Dæmpbar sinusbølgereduktion:</b>                                                    | Nej                       |
| <b>Dæmpbar berøring og dæmpning:</b>                                                   | Nej                       |
| <b>Dæmpbar Zigbee:</b>                                                                 | Nej                       |
| <b>Ikke dæmpbar:</b>                                                                   | Nej                       |
| <b>Kan dæmpes med trykknop:</b>                                                        | Nej                       |
| <b>Reflektor:</b>                                                                      | Matt                      |
| <b>Lysfordeler:</b>                                                                    | Reflektor                 |
| <b>Fordeling af lys:</b>                                                               | Symmetrisk                |
| <b>Reflektorens farve:</b>                                                             | Sort                      |
| <b>Strålevinkel:</b>                                                                   | 21-40° - Medium-strålende |
| <b>Lysudtag:</b>                                                                       | Direkte                   |
| <b>Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:</b> | F                         |
| <b>Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :</b>                                             | 50000 h                   |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                                          | IP20                      |



|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:</b>                    | I                   |
| <b>Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :</b>      | -20 - 35 °C         |
| <b>Velegnet til lampeeffekt:</b>                                      | 15 - 30 W           |
| <b>Lysstrøm:</b>                                                      | 0 - 2300 lm         |
| <b>Lys farve:</b>                                                     | Hvid                |
| <b>Farvetemperatur:</b>                                               | 2700 - 6500 K       |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                     | 18600 cd            |
| <b>Justerbar lysfarve:</b>                                            | Trinløs             |
| <b>Farvegengivelsesindeks:</b>                                        | 90-100              |
| <b>Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:</b>                 | 0 - 2300 lm         |
| <b>Justerbar lysstrøm:</b>                                            | Trinløs             |
| <b>Lysstyrke:</b>                                                     | 0 - 18600 cd        |
| <b>Justerbar strålevinkel:</b>                                        | Nej                 |
| <b>Længde:</b>                                                        | 175 mm              |
| <b>Bredde:</b>                                                        | 118 mm              |
| <b>Højde/dybde:</b>                                                   | 175 mm              |
| <b>Udvendig diameter:</b>                                             | 118 mm              |
| <b>Type af ledninger:</b>                                             | Slut                |
| <b>Integreret nødstrømsforsyning:</b>                                 | Nej                 |
| <b>Tilslutningstype:</b>                                              | Strømskinne-adapter |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:</b>                   | 58                  |
| <b>Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:</b>                   | 58                  |
| <b>Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:</b>        | Nej                 |
| <b>Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:</b> | Nej                 |
| <b>Betjening via app:</b>                                             | Ja                  |



## TILBEHØR

| Artikel  | Beskrivelse                                |
|----------|--------------------------------------------|
| IL-AIGAT | Sense-gateway                              |
| IL-AICON | Sense controller ekskl. 2 CR2430-batterier |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

|                       |
|-----------------------|
| Sensetrack app manual |
| Manuel                |