

PRODUKTDATABLAD | IL-AIT15B24

SENSE LED TRACK SPOT 15W 24° 2.700-6.500K CRI95 SORT AI-SENSOR






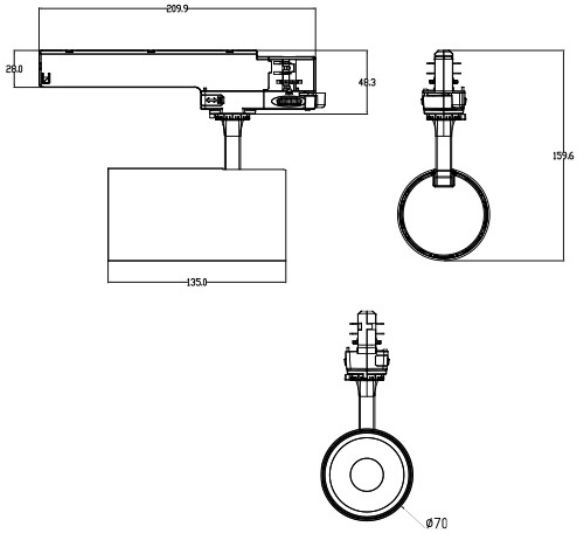



BESKRIVELSE

Sense Trackspot er en avanceret, smart spotlight, som er fuldt digitalt styret. Takket være den indbyggede kunstige intelligens kan denne spot selv genkende lysende objekter og automatisk vælge de optimale indstillinger. Trackspots sensor er sømløst integreret i lysstrålen, hvilket gør det særligt nemt at rette spotlyset ind. Styringen af dette trackspot sker via en specialudviklet app. I denne app kan du placere flere track spots i en gruppe, så du kan styre og koordinere dem sammen. Sense Track Spot er i stand til selv at vælge den bedst egnede lysfarve med et interval fra 2.700K til 6.500K og et fuldt spektrum af lysfarver. Når denne spotlight belyser et objekt med en anden farve og tekstur, justerer den automatisk de optimale lysindstillinger. Med en imponerende CRI-værdi på 95 med farveforbedring giver denne spotlight en perfekt lysfarve. Sporet er 360° drejeligt og 90° justerbart. Sense Trackspot kan bruges i bl.a. Staff-, Global- og Nordic-skinner. Sporspottet passer ikke i en Erco- og Eutrac-skinne. RAL-farve: 7021 Find ud af mere [icon name="download" prefix="far"] Download app

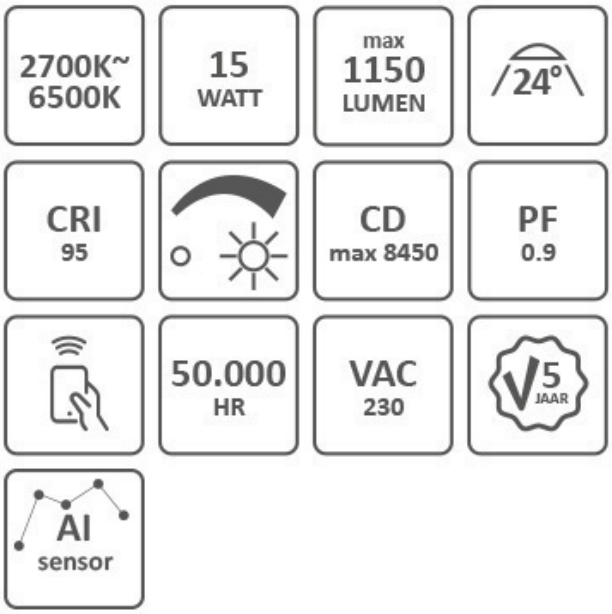

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Trackspot
Velegnet til overflademontering:	Nej
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Nej
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Nej
Velegnet til montering på skinner:	Ja
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Med nærværsmelder:	Ja
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig og roterende
Med bevægelsessensor:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Med lyssensor:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Aluminium
Husets farve:	Sort
Overfladebeskyttelse:	Lakeret
Led nominel strøm ved konstant strøm :	220 - 240 mA
Nominel spænding :	220 - 240 V
Materialeomslag:	Gennemsigtig plast
Driver inkluderet:	Ja

Overflade børstet:	Nej
Driverafhængig dæmpning:	Nej
Spændingstype:	AC
Dæmpbar:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Nej
Dæmpbar 0-10 V:	Nej
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Dæmpbar 1-10 V:	Nej
Dæmpbar Dali-2:	Nej
Dæmpbar DALI:	Nej
DMX-dæmpbar:	Nej
Dæmpbar DSI:	Nej
Dæmpbar GPRS:	Nej
Kan dæmpes med potentiometer (integreret):	Nej
Dæmpbar LineSwitch:	Nej
Dæmpning producentspecifik:	Nej
Dæmpbar netspændingsmodulation:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Dæmpbar faseafbrydelse:	Nej
Programmerbar dæmpning:	Ja
Dæmpbar RF:	Nej
Dæmpbar sinusbølgereduktion:	Nej
Dæmpbar berøring og dæmpning:	Nej
Dæmpbar Zigbee:	Nej
Ikke dæmpbar:	Nej
Kan dæmpes med trykknap:	Nej
Reflektor:	Matt
Lysfordeler:	Reflektor
Fordeling af lys:	Symmetrisk

Reflektorens farve:	Sort
Strålevinkel:	21-40° - Medium-strålende
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	F
Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C :	50000 h
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	I
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 35 °C
Velegnet til lampeeffekt:	15 W
Lysstrøm:	0 - 1150 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	2700 - 6500 K
Lysstyrke:	8450 cd
Justerbar lysfarve:	Trinløs
Farvegengivelsesindeks:	90-100
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	0 - 1150 lm
Justerbar lysstrøm:	Trinløs
Beskyttelseskategori bagside (IP):	IP20
Lysstyrke:	0 - 8450 cd
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP20
Justerbar strålevinkel:	Nej
Længde:	159.6 mm
Modstandsdygtighed over for slag:	IK02
Bredde:	209.9 mm
Højde/dybde:	135 mm
Udvendig diameter:	70 mm

Type af ledninger:	Slut
Maks. systemeffekt:	15 W
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Tilslutningstype:	Strømskinne-adapter
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	129
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	129
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Betjening via app:	Ja
Specifik lysstrøm armatur:	0 - 76.7 lm/W
Antal stænger:	2

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-AIGAT	Sense-gateway
IL-AICON	Sense controller ekskl. 2 CR2430-batterier

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Sensetrack app manual
Manuel