
PRODUKTDATABLAD | IL-TSDALISAS


THINQ DALI STAND ALONE SENSOR INDBYGNING OG PÅBYGNING








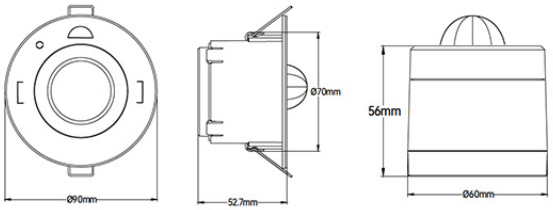





BESKRIVELSE

Denne PIR-sensor med Thinq-teknologi kan kombineres med DALI-2 drivere. Sensoren konfigureres trådløst via den gratis Interlight Thinq-app og er velegnet til både indbygning og påbygning. Med den medfølgende linse kan detekteringsområdet justeres til anvendelse i blandt andet gange og ved døre.

- Kompatibel med DALI-2 drivere
- Trådløs konfiguration via Interlight Thinq-appen
- Velegnet til indbygning og påbygning
- Inklusive linse til anvendelse i gange og ved døre
- Omfattende indstillingsmuligheder

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Sensor
Model:	Bevægelsessensor
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Passiv infrarød
Kontrol af konstant belysning:	Ja
HVAC-styring:	Ja
Tvungen adgang:	Ja
Tvungen nedlukning:	Ja
Zone med frie dyr:	Nej
Beskyttelse mod underskæring:	Nej
Kan kobles til netværk:	Ja
Scanningsvinkel:	127 °
Optimal monteringshøjde:	6 m
Maks. rækkevidde sidelæns:	8 m
Diameterområde på gulvet:	6 m
Velegnet til trådløs:	Ja
Fjernbetjening:	Ja
Med fjernbetjening:	Nej
Reaktionsfølsomhed kan justeres:	Ja
Justerbar lysstyrke på drejeknappen:	Ja
Monteringsmetode:	Andet
Velegnet til loftsmontering:	Ja
Indbygning i loft uden installationsboks:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Met montagebeugel:	Ja
Tilslutningstype:	Andet
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast

Farve:	Hvid
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Spændingstype:	AC
Frekvens:	50 - 60 Hz
Nominel spænding :	220 - 240 V
Batteridrevet:	Nej
Vervangbare batterij:	Nee
Omgivelsestemperatur:	-20 - 50 °C
Højde:	56 mm
Diameter:	90 mm
Installationsdiameter:	70 mm
Med tilslutningskabel:	Ja

TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm2 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm2 sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Gå til Thinq-websitet
Datablad
Manuel