




PRODUKTDATABLAD | IL-WPT15050K4

THINQ DREAM LED IP66 OVERFLADEMONTERET 51W 6,900LM 1,500MM INKL. DRIVER OG SENSOR

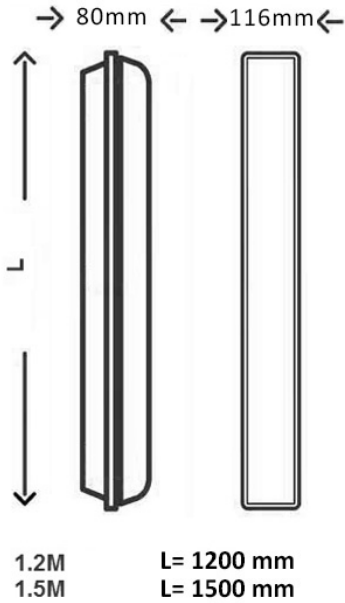

Item	Product Code	Output Current mA	Input Power W	Lumen Output LM	Lumen Efficacy LM/W
D. 1.2m ThinQ Dream led with Integrated DALI, driver and Hygroson sensor module					
1	800	25.90	3.400	138.08	
2	800	27.75	3.700	134.58	
3	800	28.90	4.010	134.11	
4	750	32.10	4.300	133.36	
5	750	34.20	4.580	133.82	
6	800	35.40	4.870	133.79	
7	800	36.70	5.140	132.82	
8	800	41.10	5.470	133.08	
D. 1.5m ThinQ Dream led with Integrated DALI, driver and Hygroson sensor module					
9	800	45.70	6.310	136.57	
10	800	48.10	6.640	136.03	
11	1.000	50.60	6.960	137.05	
12	1.000	52.10	7.280	137.13	
13	1.100	55.00	7.600	136.59	
14	1.100	56.20	7.800	136.08	
15	1.200	60.90	8.200	135.03	
16	1.200	63.90	8.600	135.05	



BESKRIVELSE

Et ekstremt vandtæt armatur, der forenkler installatørens arbejde. Det bedste valg til anvendelser under krævende forhold.

Dette vandtætte armatur er udviklet med installatørens øjne i tankerne: hurtig og nem installation, selv i udfordrende situationer. Armaturet leveres som standard med 230V-gennemføringskabler med stik med plug-in-terminaler på begge sider. Det gør det nemt og hurtigt at tilslutte strømkablet. Desuden er der allerede monteret en kabelforskrining på den ene side; den anden side har et drejeligt blindstik, som kan udskiftes på få sekunder med den ekstra kabelforskrining, der følger med.


Driveren kan justeres via dip-switches. I 120 cm-varianten er driveren som standard indstillet til 700 mA, men kan justeres mellem 550 og 900 mA. I 150 cm-varianten er standardindstillingen 1.000 mA med et interval på 900 til 1.250 mA.

Du kan nemt åbne og lukke armaturets skærm med hånden takket være låseklemmerne i rustfrit stål, der er fremstillet af SS304 af høj kvalitet (med høj korrosionsbestandighed). De er ideelle til brug i aggressive miljøer og kan låses for ekstra sikkerhed i offentlige områder. Når armaturet er fuldt installeret, er det støv- og vandtæt (IP66) og har høj slagfasthed (IK10).

Dream vandtætte armaturer er udstyret med en integreret Thing-sensor. Via den medfølgende app kan du nemt indstille armaturerne efter eget ønske. Vil du tilføje smart internetfunktionalitet senere? Intet problem - en internetforbindelse er allerede integreret. Se alle fordelene på vores omfattende Thing-side.

Tekniske specifikationer: Driftstemperatur: -20 °C til +35 °C. Ekstra forskrining medfølger. Armaturet er udstyret med en PG13.5-kabelforskrining, som passer til en kabel diameter på op til 12 mm.

[Mere om Thing](#)

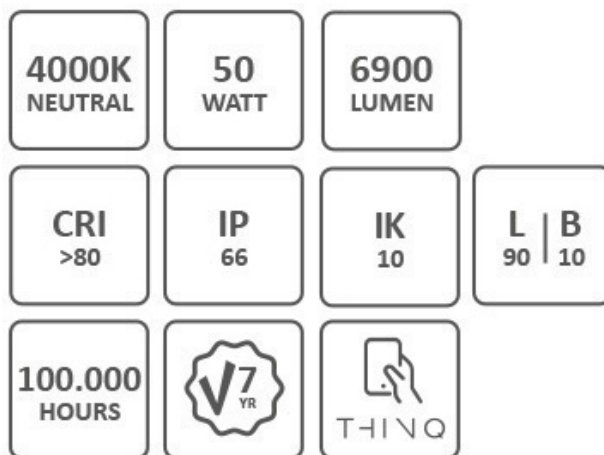



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Vandtæt
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Ja
Velegnet til loftsmontage:	Ja
Velegnet til forsænket montage:	Nej
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til let injektionkonfiguration:	Ja
Velegnet til klemmemontage:	Nej
Med montagestilbehør:	Ja
Egnet til skærmarbejdspladser i henhold til EN 12464-1:	Nej
Lampetype:	LED kan udskiftes
Med lyskilde:	Ja
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Beskyttelse af husets overflade:	Plastificeret
Husets farve:	Grå
Materialeomslag:	Opal af plast
Nominal spænding :	230 V
Gitter-version:	Andet
Spændingstype:	AC
Ballast:	LED-kontrol strømstyret
Driver inkluderet:	Ja
Udskifteligt kontroludstyr:	Ja
Dæmpbar:	Ja
Programmerbar dæmpning:	Ja
Ikke dæmpbar:	Ja



Lysfordeler:	Diffusorlinse/optik/panel
Fordeling af lys:	Symmetrisk
Strålevinkel:	>80° - Ekstremt bred radius
Farvekonsistens (McAdam-ellipse):	SDCM5
Lysudtag:	Direkte
Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordningerne 2019/2015:	D
Beskyttelseskategori bagside (IP):	Andet
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP66
Beskyttelsesgrad (IP):	IP66
Maksimalt antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB):	16
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder B16:	23
Maks. antal armaturer pr. linjeafbryder C16:	26
Modstandsdygtighed over for slag:	IK10
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Integreret nødstrømsforsyning:	Nej
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur i henhold til IEC62722-2-1 :	-20 - 45 °C
Velegnet til nødbelysning:	Ja
Med nærværsmelder:	Ja
Med bevægelsessensor:	Ja
Specifik lysstrøm armatur:	120 lm/W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	6900 lm
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Passiv infrarød
Med lyssensor:	Ja



Mulighed for at dække armaturet med varmeisolerende materiale:	Nej
Med luftspalter:	Nej
Filamenttest i henhold til IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Velegnet til lampeeffekt:	45.7 - 63.9 W
Specifik lysstrøm armatur:	135.63 - 138.07 lm/W
Maks. systemeffekt:	64 W
Effektiv lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:	6310 - 8690 lm
Lys farve:	Hvid
Farvetemperatur:	4000 K
Flimrende værdi Pst LM:	0.1
Farvegengivelsesindeks:	80-89
Effektfaktor:	0.9
Strobe-effektværdi SVM:	0.1
Bredde:	116 mm
Højde/dybde:	80 mm
Længde:	1500 mm
Type af ledninger:	Inkl. gennemgående ledninger
Antal stænger:	3
Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Total harmonisk verformning (THD):	10 %
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Ledertværsnit, der kan tilsluttes:	0.75 - 1.5 mm ²
Justerbar lysfarve:	Nej
Justerbar lysstrøm:	Stativer
Justerbar strålevinkel:	Nej
Opfylder min. EIA-levetidskriteriet L90 (ved 50.000 timer ved tq = 25 °C) :	Ja



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-OMIM01.LD.005	Nødstrømsforsyning 1h LED 10V-50V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Se tutorial-videoen om Thing-appen

App i Google Play

App i Appstore

Datablad for sensor

LDT-fil

Kredsløbsafbryder

Manuel