





PRODUKTDATABLAD | IL-DT40DALI
THINQ-DRIVER D4I DALI2 NFC 500 TIL 1.050MA/40W



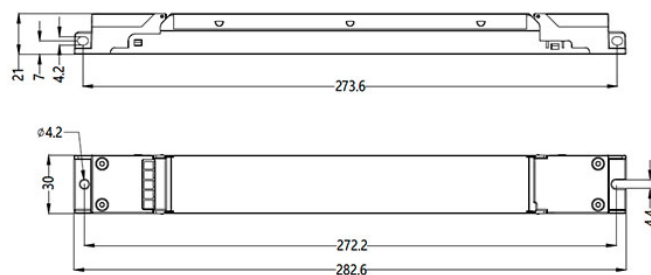

BESKRIVELSE

- Indbygget DALI-2-grænseflade, DALI DT6-enhed
- Dæmpbar LED-driver med lineært metalhus. Maks. udgangseffekt 40 W
- Strøm fra 500-1050 mA kan vælges via NFC-programmeringsværktøj. Min. strøm kan justeres til 0,1 mA
- Indstilling af DALI-adresse/gruppe/scene via NFC-programmeringsværktøj.
- Klasse II-strømforsyning, isoleret design
- Høj effektfaktor og effektivitet
- Til skift og dæmpning af LED-armaturer
- Amplitude/CCR-dæmpning, jævn og dyb dæmpning
- Kompatibel med universelle DALI-mastere, der understøtter DT6-kommandoer
- DALI-250/251/252/253-kompatibel, DALI-data indbygget.
- IP20-klassificering, velegnet til indendørs LED-belysning

Fabriksindstillingen er 800 mA. Det er muligt at justere den til en hvilken som helst milliampere via appen.

Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Chauffør
Model:	Dynamisk
Dæmpbar:	Ja
Dæmpning D4i:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Boliger:	Kabinet af metal
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	10 - 54 V
Udgangsstrøm:	500 - 1050 mA
Udgangseffekt:	21 - 40 W
Indgangsspænding:	120 - 277 V
Frekvensindgangsspænding:	50 - 60 Hz
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Længde:	283 mm
Bredde:	30 mm
Højde:	21 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-TSDALIBIPIR	Thinq DALI2 indbygget PIR-sensor
