






PRODUKTDATABLAD | IL-DT29
THINQ LED DRIVER DIP SWITCH 250 TIL 600MA

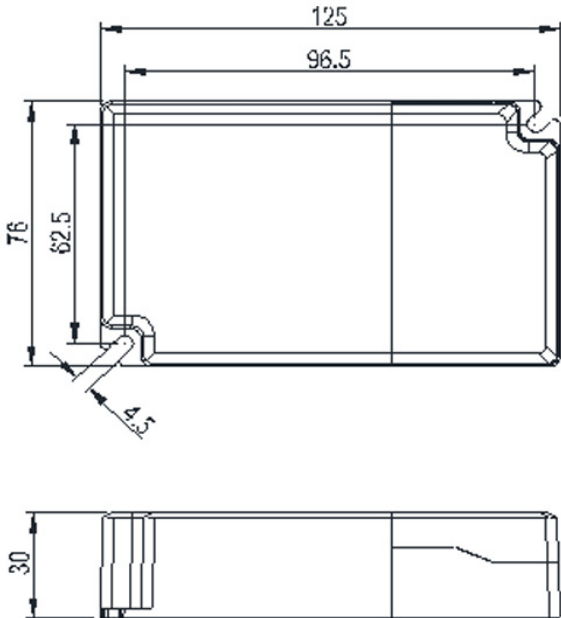

OUTPUT			DIPSWITCH			
Voltage	Current	Power	1	2	3	4
14-42V	250mA	10.5W	-	-	-	+
	300mA	12.6W	ON	-	-	+
	350mA	14.7W	-	ON	-	+
	400mA	16.8W	ON	ON	-	+
	450mA	18.9W	-	-	ON	+
	500mA	21.0W	ON	-	ON	+
	550mA	23.1W	-	ON	ON	+
	600mA	25.2W	ON	ON	ON	+





BESKRIVELSE

Når du vælger Interlight Thinq, får du et komplet lysstyringssystem, der er skalerbart og fremtidssikret. Thinq-driverne er udstyret med en Thinq-node, der giver dig mulighed for nemt at gøre ethvert armatur intelligent. Driveren er nem at styre med Interlight Thinq-appen og kan kobles til en sensor eller placeres i en gruppe med flere noder. Thinq-sensorer og -komponenter er ikke afhængige af et (wifi-)netværk, men bygger deres eget trådløse netværk sammen. Et netværk med ubegrænset skalerbarhed, op til mere end 10.000 noder (netværkspunkter). Så det kan bruges i små og meget store bygninger. Et Thinq-netværk kan "ud over lysstyring" også levere masser af data til andre systemer i en bygning. Og alt dette til meget lave samlede ejeromkostninger på grund af den meget lette installation og dermed betydelige besparelser i tid, materialer og fejl. Thinq-driverne har push-fit-terminaler for nem tilslutning af ledninger. Driveren er udstyret med 3 dipswitch-kontakter, så udgangsstrømmen kan vælges. Driveren er kun tilsluttet strømnettet, og der oprettes en trådløs forbindelse med Thinq-appen. Du kan få flere oplysninger på vores Thinq-side eller se det omfattende datablad med alle driverens specifikationer. Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm. [Mere om Thinq](#)





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Chauffør
Programmerbar dæmpning:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 42 V
Udgangsstrøm:	250 - 600 mA
Velegnet til jævnspænding (primærsiden):	Nej
Udgangseffekt:	13 - 28 W
Strømforbrug:	28 W
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Længde:	125 mm
Bredde:	76 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-TWALL2B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 2 knapper
IL-TWALL4B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 4 knapper
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder

Datablad