






PRODUKTDATABLAD | IL-DT48
THINQ LED DRIVER DIP SWITCH 650 TIL 1.100MA

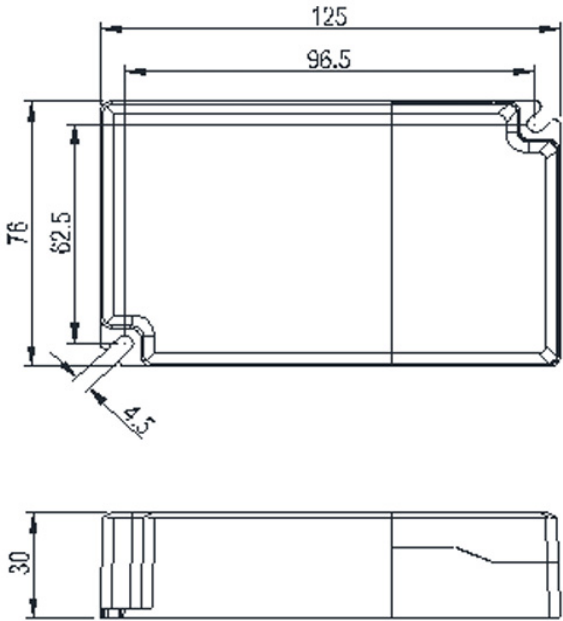


OUTPUT			DIPSWITCH			
Voltage	Current	Power	1	2	3	4
14-42V	650mA	27.3W	-	-	-	-
	700mA	29.4W	ON	-	-	-
	750mA	31.5W	-	ON	-	-
	800mA	33.6W	-	-	ON	-
	850mA	35.7W	ON	-	ON	-
	900mA	37.8W	-	ON	ON	-
	950mA	39.9W	-	-	ON	-
	1000mA	42.0W	ON	-	ON	ON
14-38V	1050mA	39.9W	-	ON	ON	ON
	1100mA	41.8W	ON	ON	ON	ON





BESKRIVELSE

Når du vælger Interlight Thinq, får du et komplet lysstyringssystem, der er skalerbart og fremtidssikret. Thinq-driverne er udstyret med en Thinq-node, der giver dig mulighed for nemt at gøre ethvert armatur intelligent. Driveren er nem at styre med Interlight Thinq-appen og kan kobles til en sensor eller placeres i en gruppe med flere noder. Thinq-sensorer og -komponenter er ikke afhængige af et (wifi-)netværk, men bygger deres eget trådløse netværk sammen. Et netværk med ubegrænset skalerbarhed, op til mere end 10.000 noder (netværkspunkter). Så det kan bruges i små og meget store bygninger. Et Thinq-netværk kan "ud over lysstyring" også levere masser af data til andre systemer i en bygning. Og alt dette til meget lave samlede ejeromkostninger på grund af den meget lette installation og dermed betydelige besparelser i tid, materialer og fejl. Thinq-driverne har push-fit-terminaler for nem tilslutning af ledninger. Driveren er udstyret med 3 dipswitch-kontakter, så udgangsstrømmen kan vælges. Driveren er kun tilsluttet strømnettet, og der oprettes en trådløs forbindelse med Thinq-appen. Du kan få flere oplysninger på vores Thinq-side eller se det omfattende datablad med alle driverens specifikationer. Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm. [Mere om Thinq](#)

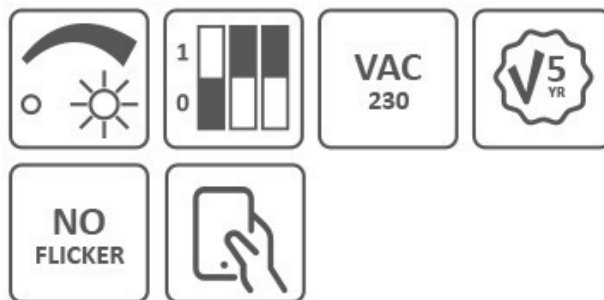



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Chauffør
Model:	Dynamisk
Programmerbar dæmpning:	Ja
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Velegnet til konstant spænding:	Ja
Udgangsspænding:	14 - 48 V
Udgangsstrøm:	650 - 1100 mA
Udgangseffekt:	22 - 50 W
Strømforbrug:	50 W
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Længde:	125 mm
Bredde:	76 mm
Højde:	30 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-TWALL2B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 2 knapper
IL-TWALL4B	Thinq trådløs vægkontakt EWSDB 4 knapper
IL-S50W	Tilslutningskabel 2x0,75mm ² 50cm sort til GST18i3
2811 020	Tilslutningskabel 2,0 m H03VVH2-F2x0,75mm ² sort Euro 2,5A/250V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Strømafbryder

Datablad